

MAIL STOP PATENT APPLICATION
Attorney Docket No. 26055

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

Jun NAKANO

Serial No. Not yet assigned

Filed: March 15, 2004

Title: **FOCUS SEARCHING METHOD AND OPTICAL DISC DEVICE**

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

Commissioner of Patents
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:


In the matter of the above-captioned application, notice is hereby given that the Applicant claims as priority date March 20, 2003, the filing date of the corresponding application filed in JAPAN, bearing Application Number 2003-078864.

A Certified Copy of the corresponding application is submitted herewith.

Respectfully submitted,
NATH & ASSOCIATES PLLC

Date: March 15, 2004

By:


Gary M. Nath
Registration No. 26,965
Marvin C. Berkowitz
Registration No. 47,421
Customer No. 20529

NATH & ASSOCIATES PLLC
6TH Floor
1030 15th Street, N.W.
Washington, D.C. 20005
(202)-775-8383
GMN/MCB/lis:Priority.req

JAPAN PATENT OFFICE

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: March 20, 2003

Application Number: 2003-078864
[ST.10/C]: [JP2003-078864]

Applicant(s): VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

February 03, 2004

Commissioner,

Japan Patent Office

Yasuo IMAI

Number of Certificate: 2004-3005783

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 3月20日

出願番号
Application Number: 特願2003-078864

[ST. 10/C]: [JP 2003-078864]

出願人
Applicant(s): 日本ビクター株式会社



2004年 2月 3日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康夫



出証番号 出証特2004-3005783

【書類名】 特許願

【整理番号】 415000166

【提出日】 平成15年 3月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 19/12
G11B 7/085

【発明の名称】 フォーカスサーチ方法及び光ディスク装置

【請求項の数】 2

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3 丁目 1 2 番地 日本ビクター株式会社内

【氏名】 中野 淳

【特許出願人】

【識別番号】 000004329

【氏名又は名称】 日本ビクター株式会社

【代理人】

【識別番号】 100083806

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 秀和

【電話番号】 03-3504-3075

【選任した代理人】

【識別番号】 100068342

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一



【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9802012

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 フォーカスサーチ方法及び光ディスク装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光ディスクのビーム入射面側から対物レンズを介してレーザービームを照射して、レンズ中点に待機している前記対物レンズをフォーカスサーチ時にフォーカスサーチドライブ信号により下方のレンズ下点と上方のレンズ上点との間を上昇又は下降させる途中で前記光ディスクの信号面からの戻り光をフォトディテクタで受光して、該フォトディテクタからの検出情報により前記対物レンズが前記光ディスクのビーム入射面に対して所定のワーキングディスタンスを保って前記光ディスクの信号面に合焦したことを判定するフォーカスサーチ方法において、

前記対物レンズの所定のワーキングディスタンスよりも十分に余裕を持った下方の位置に仮設定した仮設定レンズ下点に対応した仮設定レンズ下点電圧と、前記光ディスクのビーム入射面に当接する少し手前の位置に仮設定した仮設定レンズ上点に対応した仮設定レンズ上点電圧とを予め記憶するステップと、

前記レンズ中点に待機している前記対物レンズを前記仮設定レンズ下点電圧と前記仮設定レンズ上点電圧とにより前記仮設定レンズ下点と前記仮設定レンズ上点との間を上昇又は下降させる途中で前記光ディスクの信号面に前記対物レンズを合焦させた時の前記フォトディテクタからの検出情報により、前記光ディスクの信号面に対応したフォーカスサーチドライブ電圧を取得するステップと、

演算プログラムを用いて前記フォーカスサーチドライブ電圧と、所定のファクターとに基づいて起動時のレンズ下点電圧とレンズ上点電圧とを求めて、前記レンズ下点電圧に対応したレンズ下点を前記仮設定レンズ下点よりも前記レンズ中点側に設定し、且つ、前記レンズ上点電圧に対応したレンズ上点を前記仮設定レンズ上点よりも前記レンズ中点側に設定するステップとを有することを特徴とするフォーカスサーチ方法。

【請求項 2】 光ディスクのビーム入射面側から対物レンズを介してレーザービームを照射して、レンズ中点に待機している前記対物レンズをフォーカスサーチ時にフォーカスサーチドライブ信号により下方のレンズ下点と上方のレンズ



上点との間を上昇又は下降させる途中で前記光ディスクの信号面からの戻り光をフォトディテクタで受光して、該フォトディテクタからの検出情報により前記対物レンズが前記光ディスクのビーム入射面に対して所定のワーキングディスタンスを保って前記光ディスクの信号面に合焦したことを判定する光ディスク装置において、

前記対物レンズの所定のワーキングディスタンスよりも十分に余裕を持った下方の位置に仮設定した仮設定レンズ下点に対応した仮設定レンズ下点電圧と、前記光ディスクのビーム入射面に当接する少し手前の位置に仮設定した仮設定レンズ上点に対応した仮設定レンズ上点電圧とを予め記憶する記憶手段と、

前記レンズ中点に待機している前記対物レンズを前記仮設定レンズ下点電圧と前記仮設定レンズ上点電圧とにより前記仮設定レンズ下点と前記仮設定レンズ上点との間を上昇又は下降させる途中で前記光ディスクの信号面に前記対物レンズを合焦させた時の前記フォトディテクタからの検出情報により、前記光ディスクの信号面に対応したフォーカスサーチドライブ電圧を取得するフォーカスサーチドライブ信号生成手段と、

演算プログラムを用いて前記フォーカスサーチドライブ電圧と、所定のファクターとに基づいて起動時のレンズ下点電圧とレンズ上点電圧とを求めて、前記レンズ下点電圧に対応したレンズ下点を前記仮設定レンズ下点よりも前記レンズ中点側に設定し、且つ、前記レンズ上点電圧に対応したレンズ上点を前記仮設定レンズ上点よりも前記レンズ中点側に設定する演算手段とを有することを特徴とする光ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、CD (Compact Disc) と、ハイブリッド SACD (Super Audio CD: スーパーオーディオCD) と、DVD (Digital Versatile Disc) とを選択的に装着可能な光ディスク装置において、とくに、光ディスクの有無検出とか、光ディスクの種類判別を行うフォーカスサーチ時に、起動時のフォーカスサーチを迅速に行うことができるフォーカスサーチ方法及び光ディスク装置に関するものである

。

【0002】**【従来の技術】**

一般的に、光ディスクは、映像情報とか音声情報やコンピュータデータなどの情報信号を円盤状のディスク基板上で螺旋状又は同心円状に形成したトラックに高密度に記録し、且つ、記録済みのトラックを再生する際に所望のトラックを高速にアクセスできることから多用されている。

【0003】

この際、光ディスクは、再生専用タイプと記録再生タイプとに大別できる。ここで、再生専用タイプの光ディスクは、樹脂材を用いて射出成形により円盤状のディスク基板上に凹凸状のピット列でトラックを螺旋状又は同心円状に形成して、この凹凸状のピット列上にアルミなどの反射膜を膜付けして信号面を形成している。

【0004】

一方、記録再生タイプの光ディスクは、樹脂材を用いて射出成形により円盤状のディスク基板上に凹凸状のグルーブとランドとでトラックを螺旋状又は同心円状に予め形成し、これらのグルーブとランド上に記録膜、反射膜を順に膜付けして信号面を形成している。

【0005】

そして、再生専用タイプの光ディスクは、光ディスク装置内で光ディスクの径方向に移動自在に設けた光ピックアップから対物レンズを介して出射された再生用のレーザービームを信号面に照射して、信号面から反射された戻り光をフォトディテクタで受光することで、データを再生している。

【0006】

一方、記録再生タイプの光ディスクは、光ディスク装置内で光ディスクの径方向に移動自在に設けた光ピックアップから対物レンズを介して出射された記録用のレーザービームで信号面の記録膜に情報信号を記録し、この後、記録済みの信号面を上記と同じように再生用のレーザービームで再生している。

【0007】

上記した光ディスクのうちでC D (Compact Disc)は、音楽情報を予め記録した再生専用のもの、コンピュータデータを予め記録した再生専用のC D - R O M (C D - Read Only Memory)、情報信号を1回だけ記録できる記録再生可能なC D - R (C D - Recordable)、情報信号を複数回記録できる記録再生可能なC D - R W (C D - Rewritable) などがあり、これらの光ディスクはディスク基板のビーム入射面から略1. 2 mm離れた位置にC D 信号面が形成されていることからC D として取り扱われている。

【0 0 0 8】

更に、最近開発された1ビット・ダイレクトストリームデジタル技術を採用したS A C D (Super Audio CD:スーパーオーディオC D) があり、このS A C D ではディスク基板のビーム入射面から略0. 6 mm離れた位置にH D 信号面が形成されており、このH D 信号面は一般のC D プレーヤーでは再生できないものの、上記したH D 信号面に加えてディスク基板のビーム入射面から略1. 2 mm離れた位置にC D 信号面が形成されたハイブリッドS A C D ではC D 信号面をC D として取り扱うことで、一般のC D プレーヤーでもハイブリッドS A C D のC D 信号面が再生可能になっている。

【0 0 0 9】

一方、C D よりも記録密度を高めたD V D (Digital Versatile Disc)は、デジタル化して圧縮した映像や音声を再生する再生専用のもの、コンピュータデータを予め記録した再生専用のD V D - R O M (DVD-Read Only Memory)、情報信号を1回だけ記録できる記録再生可能なD V D - R (DVD-Recordable)、情報信号を複数回記録できる記録再生可能なD V D - R W (DVD-Rewritable)、D V D - R A M (DVD-Random Access Memory) などがあり、これらの光ディスクはディスク基板のビーム入射面から略0. 6 mm離れた位置に1層又は2層のD V D 信号面が形成されていることからD V D として取り扱われている。

【0 0 1 0】

尚、光ディスクに形成した信号面は、上述したように再生専用タイプと記録再生タイプとがあるものの、以下の説明では、光ディスクの種類を検出する場合には再生用のレーザービームを用いる関係上、再生時を中心にして説明する。

【0011】

図1は光ディスクの種類を説明するために模式的に示した図であり、(a)はCDを示し、(b)はハイブリッドSACDを示し、(c)は信号面が1層タイプのDVD-SLを示し、(d)は信号面が2層タイプのDVD-DLを示した図である。

【0012】

まず、図1(a)に示した如く、CD(Compact Disc)10は、透明な樹脂材を用いてディスク基板11が、直径略120mm、中心孔の孔径15mm、基板厚み略1.2mmで円盤状に形成されており、この透明なディスク基板11上でビーム入射面11aから略1.2mm離れた位置にCD信号面12が後述するDVDよりもピット幅及びトラックピッチを広くして全反射膜を膜付けして形成されており、更に、CD信号面12上に保護膜13が膜付けされている。

【0013】

そして、CD10を光ディスク装置内の光ピックアップ(図示せず)により再生する場合には、透明なディスク基板11のビーム入射面11a側から開口数(NA)0.45の対物レンズOB1で絞った波長が780nm近辺のレーザービームL1をCD信号面12に照射し、このCD信号面12で反射した戻り光でCD信号面12を再生している。

【0014】

次に、図1(b)に示した如く、ハイブリッドSACD(Super Audio CD)20は、上記したCD10のディスク基板11に対して厚さ方向を2分して、上面側のCD信号面25の他にその中間部にHD信号面22を追加したハイブリッド光ディスクとして構成されている。

【0015】

より具体的には、ハイブリッドSACD20では、透明な樹脂材を用いてそれぞれ基板厚みが略0.6mmの第1、第2ディスク基板21、24を貼り合わせて合計厚みが略1.2mmの円盤状に形成されており、下側の第1ディスク基板21上でビーム入射面21aから略0.6mm離れた位置に1ビット・ダイレクトストリームデジタル技術を採用したHD信号面22がピット幅及びトラック

ピッチをCD10の場合よりも狭くして半透過反射膜を膜付けして形成され、且つ、HD信号面22上に保護膜23が形成されていると共に、上側の第2ディスク基板24上で上記したビーム入射面21aから略1.2mm離れた位置にCD信号面25が上記したCD10と同じようにピット幅及びトラックピッチを広くして全反射膜を膜付けして形成され、更に、CD信号面25上に保護膜26が膜付けされている。

【0016】

そして、ハイブリッドSACD20を再生する場合には、下側の透明な第1ディスク基板21のビーム入射面21a側から開口数(NA)0.5~0.6の対物レンズOB2で絞った波長が650nm近辺のレーザービームL2をHD信号面22に照射し、このHD信号面22で反射した戻り光でHD信号面22を再生していると共に、ビーム入射面21a側から開口数(NA)0.45の対物レンズOB1で絞った波長が780nm近辺のレーザービームL1をHD信号面22を透過させながらCD信号面25に照射し、このCD信号面25で反射した戻り光でCD信号面25を再生している。

【0017】

次に、図1(c)に示した如く、信号面が1層タイプのDVD-SL(Digital Versatile Disc - Single Layer)30は、透明な樹脂材を用い基板厚みが略0.6mmのディスク基板31と、樹脂材を用い基板厚みが略0.6mmの補強用ディスク基板34とを貼り合わせて合計厚みが略1.2mmの円盤状に形成されており、下側のディスク基板31上でビーム入射面31aから略0.6mm離れた位置にDVD信号面32がCD10よりもピット幅及びトラックピッチを狭くして全反射膜を膜付けして形成され、且つ、DVD信号面32上に保護膜33が形成されている。

【0018】

そして、信号面が1層タイプのDVD-SL30を再生する場合には、開口数(NA)0.5~0.6の対物レンズOB2で絞った波長が650nm近辺のレーザービームL2を透明なディスク基板31のビーム入射面31a側からDVD信号面32に照射し、このDVD信号面32で反射した戻り光でDVD信号面3

2を再生している。

【0019】

次に、図1(d)に示した如く、信号面が2層タイプのDVD-DL(Digital Versatile Disc - Dual Layer)40は、透明な樹脂材を用いてそれぞれ基板厚みが略0.6mmの第1、第2ディスク基板41、46を貼り合わせて合計厚みが略1.2mmの円盤状に形成されており、下側の第1ディスク基板41上でビーム入射面41aから略0.6mm離れた位置に第1DVD信号42がCD10よりもピット幅及びトラックピッチを狭くして半透過反射膜を膜付けして形成され、且つ、第1DVD信号42の上方に保護膜43が形成されていると共に、上側の第2ディスク基板46上で第1DVD信号42に接近して第2DVD信号面45がCD10よりもピット幅及びトラックピッチを狭くして全反射膜を膜付けして形成され、且つ、第2DVD信号面45の下方に保護膜44が膜付けされている。

【0020】

そして、信号面が2層タイプのDVD-DL40を再生する場合には、開口数(NA)0.5~0.6の対物レンズOB2で絞った波長が650nm近辺のレーザービームL2を透明な第1ディスク基板41のビーム入射面41a側から第1DVD信号面42又は第2DVD信号面45に照射し、これらの第1DVD信号面42又は第2DVD信号面45で反射した各戻り光で第1DVD信号面42又は第2DVD信号面45を再生している。

【0021】

ここで、上記したCD10、ハイブリッドSACD20、信号面が1層タイプのDVD-SL30のいずれかの光ディスクを選択的に装着して、光ピックアップ内に設けたフォトディテクタからの検出信号を用いて光ディスクの種類を判別できる光担体判別装置及び光担体判別方法がある(例えば、特許文献1参照)。

【0022】

【特許文献1】

特開2000-293932号公報(第2-6頁、第3図)

図2は従来の担体判別装置及び担体判別方法を説明するための原理波形図であ

る。

【0023】

図2に示した従来の担体判別装置及び方法の担体判別方法は、上記した特許文献1（特開2000-293932号公報）に開示されたものであり、ここでは特許文献1を参照しながら図1及び図2を併用して簡略に説明する。

【0024】

上記した特許文献1に開示された従来の光担体判別装置及び光担体判別方法では、図2（a）に示した如く、ターンテーブル上に載置した光ディスクに対して光ピックアップ内に設けた対物レンズをフォーカスサーチドライブ信号により上昇又は下降させている。

【0025】

また、光ディスクの再生時に、光ディスクの信号面からの戻り光を光ピックアップ内に設けたフォトディテクタ内の複数の受光領域A～Dで受光した後に、複数の受光領域A～Dの各受光量を全加算して全加算信号AS（All Sum）（尚、同号公報ではプルイン信号PIと記載されている）を生成した際に、全加算信号 $AS = (A + B + C + D)$ となる。

【0026】

ここで、図2（b）に示したように、光ディスクとしてCD10を再生した場合には、ディスク基板11のビーム入射面11aからCD信号面12までは略1.2mm離れているので、全加算信号ASがビーム入射面11aとCD信号面12の各位置①、③に現れ、これらの全加算信号ASの値がスレッショールド値THを越えているかを比較すると図2（c）に示したような判別信号DDが得られ、ここで2つの全加算信号AS間のパルス間隔t1を計測してCDであると判別している。

【0027】

次に、図2（d）に示したように、光ディスクとして信号面が1層タイプのDVD-SL30を再生した場合には、第1ディスク基板31のビーム入射面31aからDVD信号面32までは略0.6mm離れているので、全加算信号ASがビーム入射面31aとDVD信号面32の各位置①、②に現れ、これらの全加算

信号ASの値がスレッショールド値THを越えているかを比較すると図2 (e) に示したような判別信号DDが得られ、2つの全加算信号AS間のパルス間隔 t_2 を計測してDVDであると判別している。この際、例えば計測値 t_1 、 t_2 の中間的な値として時間 t_{TH} を基準値として保持しておけば、計測値 t_x と時間 t_{TH} を比較することで、その計測値 t_x は、 t_1 であるのか t_2 であるのかを判別でき、つまり装着されている光ディスクがCD10であるのかDVD-SL30であるのかを判別できることになる。

【0028】

次に、図2 (f) に示したように、光ディスクとしてハイブリッドSACD20を再生した場合には、第1ディスク基板21のビーム入射面21aから略0.6mmの位置にHD信号面22があり、このHD信号面22から更に略0.6mm離れCD信号面25があるので、全加算信号ASがビーム入射面21aとHD信号面22とCD信号面25との各位置①、②、③に現れ、これらの全加算信号ASの値がスレッショールド値THを越えているかを比較すると図2 (g) に示したような判別信号DDが得られ、3つの全加算信号AS間の各パルス間隔 t_3 、 t_4 を計測してハイブリッドSACDであると判別している。

【0029】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、特許文献1に開示された光担体判別装置及び光担体判別方法によると、CD10、信号面が1層タイプのDVD-SL30、ハイブリッドSACD20の種類を判別する時に、レンズ中点に待機している対物レンズをフォーカスサーチドライブ信号により下方のレンズ下点と上方のレンズ上点との間を上昇又は下降させる途中でレーザービームを光ディスクの信号面に合焦させているが、一般的には、対物レンズのレンズ下点を光ディスクに対して十分に余裕を持った下方位置に設定する一方、対物レンズのレンズ上点を光ディスクのビーム入射面に当接する少し手前の位置に設定しているために、フォーカスサーチ時における対物レンズの移動範囲が大きく、これにより対物レンズの移動時間が長くかかってしまい問題となっている。

【0030】

そこで、フォーカスサーチ時における対物レンズの移動範囲を小さく設定して、対物レンズの移動時間の短縮化を図ることで、フォーカスサーチ後にデータ再生動作に迅速に移行できるフォーカスサーチ方法及び光ディスク装置が望まれている。

【 0 0 3 1 】

【課題を解決するための手段】

本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、第 1 の発明は、光ディスクのビーム入射面側から対物レンズを介してレーザービームを照射して、レンズ中点に待機している前記対物レンズをフォーカスサーチ時にフォーカスサーチドライブ信号により下方のレンズ下点と上方のレンズ上点との間を上昇又は下降させる途中で前記光ディスクの信号面からの戻り光をフォトディテクタで受光して、該フォトディテクタからの検出情報により前記対物レンズが前記光ディスクのビーム入射面に対して所定のワーキングディスタンスを保って前記光ディスクの信号面に合焦したことを判定するフォーカスサーチ方法において、

前記対物レンズの所定のワーキングディスタンスよりも十分に余裕を持った下方の位置に仮設定した仮設定レンズ下点に対応した仮設定レンズ下点電圧と、前記光ディスクのビーム入射面に当接する少し手前の位置に仮設定した仮設定レンズ上点に対応した仮設定レンズ上点電圧とを予め記憶するステップと、

前記レンズ中点に待機している前記対物レンズを前記仮設定レンズ下点電圧と前記仮設定レンズ上点電圧とにより前記仮設定レンズ下点と前記仮設定レンズ上点との間を上昇又は下降させる途中で前記光ディスクの信号面に前記対物レンズを合焦させた時の前記フォトディテクタからの検出情報により、前記光ディスクの信号面に対応したフォーカスサーチドライブ電圧を取得するステップと、

演算プログラムを用いて前記フォーカスサーチドライブ電圧と、所定のファクターとに基づいて起動時のレンズ下点電圧とレンズ上点電圧とを求めて、前記レンズ下点電圧に対応したレンズ下点を前記仮設定レンズ下点よりも前記レンズ中点側に設定し、且つ、前記レンズ上点電圧に対応したレンズ上点を前記仮設定レンズ上点よりも前記レンズ中点側に設定するステップとを有することを特徴とするフォーカスサーチ方法である。

【0032】

また、第2の発明は、光ディスクのビーム入射面側から対物レンズを介してレーザービームを照射して、レンズ中点に待機している前記対物レンズをフォーカスサーチ時にフォーカスサーチドライブ信号により下方のレンズ下点と上方のレンズ上点との間を上昇又は下降させる途中で前記光ディスクの信号面からの戻り光をフォトディテクタで受光して、該フォトディテクタからの検出情報により前記対物レンズが前記光ディスクのビーム入射面に対して所定のワーキングディスタンスを保って前記光ディスクの信号面に合焦したことを判定する光ディスク装置において、

前記対物レンズの所定のワーキングディスタンスよりも十分に余裕を持った下方の位置に仮設定した仮設定レンズ下点に対応した仮設定レンズ下点電圧と、前記光ディスクのビーム入射面に当接する少し手前の位置に仮設定した仮設定レンズ上点に対応した仮設定レンズ上点電圧とを予め記憶する記憶手段と、

前記レンズ中点に待機している前記対物レンズを前記仮設定レンズ下点電圧と前記仮設定レンズ上点電圧とにより前記仮設定レンズ下点と前記仮設定レンズ上点との間を上昇又は下降させる途中で前記光ディスクの信号面に前記対物レンズを合焦させた時の前記フォトディテクタからの検出情報により、前記光ディスクの信号面に対応したフォーカスサーチドライブ電圧を取得するフォーカスサーチドライブ信号生成手段と、

演算プログラムを用いて前記フォーカスサーチドライブ電圧と、所定のファクターとに基づいて起動時のレンズ下点電圧とレンズ上点電圧とを求めて、前記レンズ下点電圧に対応したレンズ下点を前記仮設定レンズ下点よりも前記レンズ中点側に設定し、且つ、前記レンズ上点電圧に対応したレンズ上点を前記仮設定レンズ上点よりも前記レンズ中点側に設定する演算手段とを有することを特徴とする光ディスク装置である。

【0033】

【発明の実施の形態】

以下に本発明に係るフォーカスサーチ方法及び光ディスク装置の一実施例を図3乃至図16を参照して詳細に説明する。尚、以下の説明において、先に図1（

a) ~ (d) を用いて説明した部材と同じ部材に対して同じ符番を付して説明する。

【 0 0 3 4 】

図 3 は本発明に係る光ディスク装置の全体構成を示した構成図、
図 4 は図 3 に示したフォトディテクタ信号処理回路内で C D の T R 信号、C D の F E 信号又は D V D の F E 信号、C D の A S 信号又は D V D の A S 信号、C D の R F 信号を生成する回路を示した回路図、
図 5 は図 3 に示したフォトディテクタ信号処理回路内で D V D の R F 信号、D V D の T R 信号を生成する回路を示した回路図である。

【 0 0 3 5 】

図 3 に示した如く、本発明に係る光ディスク装置 5 0 内では、光ディスクとして先に図 1 (a) ~ (d) を用いて説明した C D 1 0 , ハイブリッド S A C D 2 0 , 信号面が 1 層タイプの D V D - S L 3 0 , 信号面が 2 層タイプの D V D - D L 4 0 が、不図示のターンテーブル上に選択的に装着可能とされており、且つ、これら各種の光ディスクが不図示のスピンドルモータによりターンテーブルと一体に回転可能になっている。そして、この光ディスク装置 5 0 では、D V D - S L 3 0 , D V D - D L 4 0 を主使用として優先させ、C D 1 0 , ハイブリッド S A C D 2 0 を副使用とすると共に、H D 信号面 2 2 と C D 信号面 2 5 とを有するハイブリッド S A C D 2 0 を単なる C D として扱うことで光ディスク装置 5 0 を安価に提供することを特徴としている。

【 0 0 3 6 】

上記した光ディスク装置 5 0 内には、この装置全体を制御するための制御部 5 1 がマイコンを用いて設けられている。この際、制御部 5 1 内には、記憶部 5 1 a と、演算部 5 1 b と、フォーカスサーチドライブ信号生成部 5 1 c と、光ディスク種類判別部 5 1 d と、プログラム部 5 1 e とが機能的に設けられているものの、制御部 5 1 内の各部については適宜説明する。

【 0 0 3 7 】

また、光ディスクの下方には、光ピックアップ 6 0 が不図示のスライドモータによって光ディスクの径方向に移動自在に設けられている。

【0038】

上記した光ピックアップ60は、光ピックアップ筐体61内の下方に設けた半導体基板（Si基板）62上に、波長が780nm近辺のレーザー光をCD10、ハイブリッドSACD20に対して照射するためのCD用半導体レーザー63と、波長が650nm近辺のレーザー光をDVD-SL30、DVD-DL40に対して照射するためのDVD用半導体レーザー64とが上方に設けた対物レンズ73の光軸を中心にして左右にごく僅かな間隔を離して設置されている。

【0039】

また、CD用半導体レーザー63及びDVD用半導体レーザー64の左右両側に、複数のフォトディテクタ65～70が半導体基板62上に一体的に形成されている。

【0040】

また、CD用半導体レーザー63及びDVD用半導体レーザー64の上方にホログラム71が設けられ、更に、ホログラム71の上方にレンズホルダ72に取り付けた対物レンズ73が不図示のサスペンションワイヤを介してトラッキング方向及びフォーカス方向に揺動可能に支持されている。この際、対物レンズ73はCD10及びハイブリッドSACD20に対して開口数（NA）が0.45を取り得るように形成され、且つ、DVD-SL30、DVD-DL40に対して開口数（NA）が0.5～0.6を取り得るように形成されているものであり、このような対物レンズ73を特殊対物レンズとも呼称している。

【0041】

また、対物レンズ73を取り付けたレンズホルダ72の外周面に、対物レンズ73をレンズホルダ72と一体にトラッキング方向に制御するためのトラッキングコイル74と、対物レンズ73をレンズホルダ72と一体にフォーカス方向に制御するためのフォーカスコイル75とが取り付けられている。

【0042】

そして、光ディスク装置50の起動時には、前述したように光ディスク装置50がDVD-SL30、DVD-DL40に対して優先されているために、制御部（マイコン）51からの指令によりレーザー駆動回路52を作動させ、このレ

ーザー駆動回路 52 内で生成したレーザー駆動電流 $L I$ をスイッチ $S W 1$ を介して DVD 用半導体レーザー 64 に印加して、この DVD 用半導体レーザー 64 から出射させた 650 nm 近辺のレーザー光をホログラム 71 を透過させながら対物レンズ 73 に入射させ、この対物レンズ 73 で絞り込んだレーザービームを光ディスクの信号面に照射している。この後、光ディスクの信号面で反射された戻り光を対物レンズ 73 を通してホログラム 71 で複数の光路に回折させて複数のフォトディテクタ 65 ~ 70 で受光している。

【0043】

この際、光ディスク装置 50 の起動時に先に DVD 用半導体レーザー 64 を始動させ、この DVD 用半導体レーザー 64 からのレーザー光を用いて後述するように光ディスクの種類を判別し、判別結果が CD であると判別された時に CD 用半導体レーザー 63 を始動させている。

【0044】

尚、上記とは逆に、光ディスク装置 50 の起動時に CD 用半導体レーザー 63 を先に始動させて、この CD 用半導体レーザー 63 からのレーザー光を用いて光ディスクの種類を判別し、判別結果が DVD であると判別された時に DVD 用半導体レーザー 64 を始動させても良い。

【0045】

また、光ディスクの信号面で反射された戻り光を光ピックアップ 60 内に設けた複数のフォトディテクタ 65 ~ 70 で受光して得た各フォトディテクタ検出信号 $P D S$ は、フォトディテクタ信号処理回路 53 に入力されて、この内部で後述するようにトラッキングエラー信号 $T E$ (以下、 $T E$ 信号とも呼称する) と、フォーカスエラー信号 $F E$ (以下、 $F E$ 信号とも呼称する) と、データ再生信号 $R F$ (以下、 $R F$ 信号とも呼称する) と、全加算信号 $A S$ (以下、 $A S$ 信号とも呼称する) とを生成している。

【0046】

尚、上記したフォトディテクタ信号処理回路 53 内で各信号を処理する時には、制御部 51 の指令に応じて CD 10 及びハイブリッド SACD 20 を再生した時に CD 用として処理され、一方、DVD-SL 30、DVD-DL 40 を再生

した時にDVD用として処理されているものである。

【0047】

ここで、フォトディテクタ信号処理回路53内の各信号処理についてより具体的に説明すると、光ピックアップ60内に設けた複数のフォトディテクタは、図4に示したように、CDのTR信号を得るために4分割型・フォトディテクタ65のトラック方向の前後に設けた一対のサブ・フォトディテクタ66、67と、CDのFE信号及びCDのAS信号並びにCDのRF信号を得るために設けた一つの4分割型・フォトディテクタ65と、DVDのFE信号及びDVDのAS信号を得るために設けた一対の4分割型・フォトディテクタ68、69と、図5に示したように、DVDのRF信号及びDVDのTR信号を得るために設けた一つの4分割型・フォトディテクタ70とから構成されている。

【0048】

まず、図4に示したように、CDのTR信号は、周知の3ビーム法を用いて、一対のサブ・フォトディテクタ66、67で受光した各受光出力を抵抗81、82を介してバランス83に入力して、このバランス83で両者の差分を検出することで得ている。

【0049】

また、本発明の要部となる全加算信号ASはCDのAS信号とDVDのAS信号とがあり、CDのAS信号とDVDのAS信号とをスイッチSW3、SW4で選択的に切り換えて得ている。この際、光ディスク装置50の起動時にはDVDのAS信号が先に得られるようにスイッチSW3、SW4を切り換え、この後、光ディスクの種類判別によりCDであると判別された時にCDのAS信号が得られるようにスイッチSW3、SW4を切り換えている。

【0050】

上記したCDのAS信号は、周知のプッシュプル法により一つの4分割型・フォトディテクタ65内で十字状に4分割した受光領域A～Dの各受光量を全加算したものであり、且つ、信号帯域は100KHz以下の信号である。

【0051】

即ち、CDのAS信号は、後述のCDのFE信号を兼用して得る都合上、(A

+D) 領域と、(B+C) 領域とに予め分割し、(A+D) 領域及び (B+C) 領域の各受光出力をスイッチ SW3, SW4 を介して加算器 84 で全加算することで (A+B+C+D) として得ている。

【0052】

一方、上記した DVD の AS 信号は、周知のスポットサイズ法 (SSD 法) により一対の 4 分割型・フォトディテクタ 68, 69 内で平行に 4 分割した各受光領域 A~D の各受光量を全加算したものであり、且つ、信号帯域は 100 KHz 以下の信号である。

【0053】

即ち、DVD の AS 信号は、後述の DVD の FE 信号を兼用して得る都合上、{4 分割型・フォトディテクタ 68 の (B+C) 領域} + {4 分割型・フォトディテクタ 69 の (A+D)} の第 1 組と、{4 分割型・フォトディテクタ 68 の (A+D) 領域} + {4 分割型・フォトディテクタ 69 の (B+C)} の第 2 組とに予め分割し、第 1, 第 2 組の各加算領域の各受光出力をスイッチ SW3, SW4 を介して上記した加算器 84 で全加算することで {4 分割型・フォトディテクタ 68 の (A+B+C+D)} + {4 分割型・フォトディテクタ 69 の (A+B+C+D)} として得ている。

【0054】

また、CD の FE 信号又は DVD の FE 信号は、一つの 4 分割型・フォトディテクタ 65 又は一対の 4 分割型・フォトディテクタ 68, 69 に接続した上記したスイッチ SW3, SW4 からの各出力をバランサ 85 に入力して、このバランサ 85 で両者の差分をそれぞれ検出することで得ている。

【0055】

また、CD の RF 信号は、一つの 4 分割型・フォトディテクタ 65 の受光領域 A~D の各受光量を全加算したものであるものの、上記した CD の全加算信号 AS とは信号帯域が異なって MHz オーダーの信号であり、ここでは上記した一つの 4 分割型・フォトディテクタ 65 の (A+D) 領域及び (B+D) 領域の各受光出力を HPF 86, 87 を介して加算器 88 で全加算することで得ている。

【0056】

次に、図5に示したように、DVDのRF信号は、一つの4分割型・フォトディテクタ70の受光領域A～Dの各受光量を全加算したものであり、且つ、信号帯域がMHzオーダーの信号である。即ち、DVDのRF信号は、一つの4分割型・フォトディテクタ70内で十字状に4分割した受光領域A～Dの各受光出力をコンデンサ91～94及びHPF95～98を介して加算器99で全加算することによって得ている。

【0057】

また、DVDのTR信号は、一つの4分割型・フォトディテクタ70で十字状に4分割した受光領域A～Dの各受光出力をコンデンサ91～94、イコライザアンプ100～103、HPF104～107、オペアンプ108～111をそれぞれ通し、且つ、A領域に対応したオペアンプ108の出力とC領域に対応したオペアンプ109の出力とを第1差動位相検出器112に入力すると共に、D領域に対応したオペアンプ110の出力とB領域に対応したオペアンプ111の出力とを第2差動位相検出器113に入力した後に、第1、第2差動位相検出器112、113からの各出力を減算器114で減算することにより得ている。

【0058】

再び図3に戻り、光ディスクを高速に回転させて光ディスクのデータを再生する時（以下、光ディスクのデータ再生時と記す）には、フォトディテクタ信号処理回路53内で得られたトラッキングエラー信号TEをトラッキング制御回路54に入力して、この内部で生成したトラッキング制御信号TE CONTをレンズホルダ72に取り付けたトラッキングコイル74に供給することで、トラッキングコイル74と不図示のマグネットとによる磁気力でレンズホルダ72と一体に対物レンズ73を光ディスクに対してトラッキング方向に制御している。

【0059】

また、光ディスクのデータ再生時には、フォトディテクタ信号処理回路53内で得られたフォーカスエラー信号FEをフォーカス制御回路55に入力して、この内部で生成したフォーカス制御信号FE CONTをスイッチSW2を介してレンズホルダ72に取り付けたフォーカスコイル75に供給することで、フォーカスコイル75と不図示のマグネットとによる磁気力でレンズホルダ72と一体

に対物レンズ 7 3 を光ディスクに対してフォーカス方向に制御している。

【 0 0 6 0 】

更に、フォトディテクタ信号処理回路 5 3 内で得られたフォーカスエラー信号 F E を制御部 5 1 内の演算部 5 1 b に入力して、光ディスクの種類判別時にフォーカスエラー信号 F E の p - p (p e a k t o p e a k) 値により信号系をゲインアップするか否かを判定しているが、これについては後述するので、ここでの説明を省略する。

【 0 0 6 1 】

また、光ディスクのデータ再生時には、フォトディテクタ信号処理回路 5 3 内で得られたデータ再生信号 R F を R F 信号復調回路 5 6 に入力して、この内部で制御部 5 1 からの指令に基づいて C D 用信号処理部 5 6 a 又は D V D 用信号処理部 5 6 b のいずれか一方を作動させて光ディスクの種類に対応したデータ再生信号 R F をそれぞれ所定のフォーマットに基づいて復調して出力している。

【 0 0 6 2 】

更に、フォトディテクタ信号処理回路 5 3 内で得られたデータ再生信号 R F を制御部 5 1 内の演算部 5 1 b に入力して、データ再生信号 R F のエンベロープからトラック状態を検出して、D V D か C D かを識別しているが、これについても後述するので、ここでの説明を省略する。

【 0 0 6 3 】

ここで、対物レンズ 7 3 による光ディスクへのフォーカスサーチ時において、本発明の要部となる対物レンズ 7 3 の動作範囲を設定する動作について、図 6 ～ 図 9 を用いて説明する。

【 0 0 6 4 】

図 6 は対物レンズのワーキングディスタンスを説明するために模式的に示した図であり、(a) は D V D - S L の場合を示し、(b) は C D の場合を示し、(c) はハイブリッド S A C D の場合を示した図、
図 7 は本発明に係るフォーカスサーチ方法において、基準となる C D を用いて対物レンズの動作範囲を設定する動作を説明するためのフロー図、
図 8 は本発明に係るフォーカスサーチ方法において、基準となる C D を用いて対

物レンズの動作範囲を設定する動作を説明するために模式的に示した動作図、
図9は本発明に係るフォーカスサーチ方法において、対物レンズの動作範囲を設定した後に、基準となるDVDを用いてDVD信号面と対応したフォーカスサーチドライブ電圧を得る動作を説明するために模式的に示した動作図である。

【0065】

尚、以下の説明では、DVD用半導体レーザー64を先に始動させた場合について説明するが、これに限定されることなく、CD用半導体レーザー63を先に始動させた場合でも同じ技術的思想に基づけば良いものである。

【0066】

対物レンズ73の動作範囲設定動作を説明する前に、光ピックアップ60内に設けた対物レンズ73のワーキングディスタンスについて説明すると、図6(a)に示した如く、対物レンズ73がDVD-SL30のDVD信号面32に合焦した時に、設計上では対物レンズ73の中心とDVD-SL30のビーム入射面31aとの間の距離、即ち、ワーキングディスタンスがWD1となる。

【0067】

また、図6(b)に示した如く、対物レンズ73がCD10のCD信号面12に合焦した時に、設計上では対物レンズ73の中心とCD10のビーム入射面11aとの間の距離、即ち、ワーキングディスタンスがWD2となり、このCD10の場合には、対物レンズ73をDVD-SL30の場合よりも Δ WDだけCD10のビーム入射面11a側に向かって上昇させることになる。

【0068】

また、図6(c)に示した如く、対物レンズ73がハイブリッドSACD20のCD信号面25に合焦した時には、上記したCD10の場合と同じワーキングディスタンスであり、且つ、CD信号面25で対物レンズ73による引き込みを行うものの、HD信号面22での対物レンズ73による引き込みを行わないようにしている。

【0069】

次に、フォーカスサーチ時における対物レンズ73の動作範囲設定について、図3及び図7、図8を併用して説明すると、この対物レンズ73の動作範囲の設

定動作は、光ディスク装置 5 0 を工場から出荷する前に行っている。

【 0 0 7 0 】

ここでは、図 3 に示した如く、光ディスクのデータ信号再生動作よりも先に行うフォーカスサーチ時には、制御部 5 1 内に設けたフォーカスサーチドライブ信号生成部 5 1 c でフォーカスサーチドライブ信号 F D S を生成し、このフォーカスサーチドライブ信号 F D S をスイッチ S W 2 を介してレンズホルダ 7 2 に取り付けたフォーカスコイル 7 5 に供給することで、フォーカスサーチドライブ信号 F D S に応じてレンズホルダ 7 2 と一体に対物レンズ 7 3 が光ディスクに対してフォーカス方向に駆動されるようになっている。

【 0 0 7 1 】

また、制御部 5 1 内に設けたフォーカスサーチドライブ信号生成部 5 1 c からのフォーカスサーチドライブ信号 F D S がフォーカスコイル 7 5 に印加されていない時には、図 8 に示したように、対物レンズ 7 3 がレンズ中点の位置（自然位置）に至っている。

【 0 0 7 2 】

そして、対物レンズ 7 3 による光ディスクへのフォーカスサーチを行う際には、先に従来技術で説明したように、レンズ中点に待機している対物レンズ 7 3 をフォーカスサーチドライブ信号により下方のレンズ下点と上方のレンズ上点との間を上昇又は下降させる途中でレーザービームを光ディスクの信号面に合焦させるものであるが、C D 1 0 , ハイブリッド S A C D 2 0 , D V D - S L 3 0 , D V D - D L 4 0 を選択的に装着可能に構成した場合、一般的には、対物レンズ 7 3 のレンズ下点を D V D - S L 3 0 へのワーキングディスタンス W D 1 （図 6）よりも十分に余裕を持った下方位置に設定する一方、対物レンズ 7 3 のレンズ上点を光ディスクのビーム入射面に当接する少し手前の位置に設定しているために、フォーカスサーチ時における対物レンズ 7 3 の移動範囲が大きく、これにより対物レンズ 7 3 の移動時間が長くなってしまう。

【 0 0 7 3 】

そこで、本発明では、フォーカスサーチ時における対物レンズ 7 3 の移動範囲を小さく設定して、対物レンズ 7 3 の移動時間の短縮化を図ることで、フォーカ

スサーチ後にデータ再生動作に迅速に移行できるようにフォーカスサーチ・アルゴリズムを開発したものである。

【0074】

即ち、図7及び図8に示した如く、フォーカスサーチ時における対物レンズ73の移動範囲を設定するにあたって、ステップS1で仮設定レンズ下点電圧 α と仮設定レンズ上点電圧 β とを仮に設定する。即ち、仮設定レンズ下点電圧 α に対応する仮設定レンズ下点は、上記した一般的な場合と同じように、DVD-SL30へのワーキングディスタンスWD1（図6）よりも十分に余裕を持った下方の位置に仮に設定する一方、仮設定レンズ上点電圧 β と対応する仮設定レンズ上点も、上記した一般的な場合と同じように、光ディスクのビーム射面に当接する少し手前の位置に仮に設定している。従って、仮設定時における対物レンズ73の移動範囲は、仮設定レンズ下点から仮設定レンズ上点までの大きな値となっている。この際、対物レンズ73のレンズ中点（自然位置）と対応するフォーカスサーチドライブ電圧を基準電圧0とすると、レンズ下点側の電圧値は－（マイナス）値になり、レンズ下点側の電圧値は＋（プラス）値になる。

【0075】

次に、ステップS2では、ビーム入射面11aから略1.2mmの位置にCD信号面12がある基準となるCD10を予め用意し、このCD10を不図示のターンテーブル上に装着し、且つ、CD10を回転させない状態でDVD用半導体レーザー64を始動して対物レンズ73で絞り込んだレーザービームをCD10のビーム入射面11a側からCD10の最内周側に照射する。ここでは、対物レンズ73の移動範囲を設定する際に、CD信号面で反射された戻り光の全加算信号値AS-cdを用いるために、基準となる光ディスクは、CD信号面12を形成したCD10を用いている。

【0076】

次に、ステップS3では、回転停止中のCD10に対して対物レンズ73からレーザービームを照射しながらレンズ中点に待機している対物レンズ73を仮設定レンズ下点電圧 α に従って仮設定レンズ下点まで下降させた後に、この対物レンズ73を仮設定レンズ下点から仮設定レンズ上点電圧 β に従って仮設定レンズ

上点に向けて上昇させる。尚、上記とは逆に、レンズ中点に待機している対物レンズ 73 を仮設定レンズ上点まで上昇させた後に、この対物レンズ 73 を仮設定レンズ上点から仮設定レンズ下点に向けて下降させても良い。

【0077】

次に、ステップ S4 では、対物レンズ 73 の上昇途中でフォトディテクタ信号処理回路 53 からの全加算信号 AS を制御部 51 内の演算部 51b を入力して監視すると、CD10 のビーム入射面 11a の位置でまず全加算信号値 $AS - beamin$ が小さな値で得られ、対物レンズ 73 が更に上昇すると CD 信号面 12 の位置で全加算信号値 $AS - cd$ が大きな値で得られる。この際、CD10 の CD 信号面 12 の位置で全加算信号値 $AS - cd$ が大きな値で得られた時には、対物レンズ 73 が CD10 のビーム入射面 11a に対して所定のワーキングディスタンスを保って合焦したことになる。

【0078】

次に、ステップ S5 では、得られた CD 信号面 12 の位置での全加算信号値 $AS - cd$ を制御部 51 内のフォーカスサーチドライブ信号生成部 51c に入力して、全加算信号値 $AS - cd$ に対応したフォーカスサーチドライブ電圧 R を得て、このフォーカスサーチドライブ電圧 R を制御部 51 内の記憶部 51a に記憶させる。このフォーカスサーチドライブ電圧 R は、対物レンズ 73 の移動範囲を設定する際に用いると共に、後述する光ディスクの種類判別時にも用いる。

【0079】

この後、ステップ S6 で、制御部 51 内の演算部 51b は、制御部 51 内のプログラム部 51e からの演算プログラムを用いて、記憶部 51a に記憶させた CD 信号面 12 の位置での全加算信号値 $AS - cd$ に対応したフォーカスサーチドライブ電圧 R と、所定のファクターとに基づいて起動時のレンズ下点電圧 γ とレンズ上点電圧 δ とを演算し、この後、CD 信号面 12 の位置に対応したフォーカスサーチドライブ電圧 R に基づく学習効果により得られた起動時のレンズ下点電圧 γ とレンズ上点電圧 δ とを記憶部 51a に記憶させている。

【0080】

ここで、起動時のレンズ下点電圧 γ とレンズ上点電圧 δ とを演算で求める場合

に、上記した所定のファクターは、フォーカスコイル 7 5 の感度とか、不図示のターンテーブルの面振れとか、光ディスクの面振れ許容値などである。

【 0 0 8 1 】

そして、演算により得られた起動時のレンズ下点電圧 γ に対応したレンズ下点は、上記した仮設定レンズ下点電圧 α に対応した仮設定レンズ下点よりもレンズ中点側にあり、且つ、演算により得られた起動時のレンズ上点電圧 δ に対応したレンズ上点は、上記した仮設定レンズ上点電圧 β に対応した仮設定レンズ上点よりもレンズ中点側にあるので、起動時における対物レンズ 7 3 の移動範囲は仮設定した移動範囲よりも小さくなり、これにより、フォーカスサーチに要する時間が短縮されると共に、フォーカスサーチ後にデータ再生動作に迅速に移行できる。

【 0 0 8 2 】

尚、対物レンズ 7 3 の動作範囲を設定する際、この実施例では工場出荷前の動作を述べたが、工場出荷後における光ディスク装置 5 0 の経時変化とか、使用する光ディスクなどの特性などを学習して、マイコンのプログラムを用いて学習効果により対物レンズ 7 3 の動作範囲を自動的に再設定できるように構成されている。

【 0 0 8 3 】

次に、図 9 に示した如く、起動時のレンズ下点電圧 γ 及び起動時のレンズ上点電圧 δ を設定した後に、ビーム入射面 3 1 a から略 0. 6 mm の位置に DVD 信号面 3 2 がある基準となる DVD-SL 3 0 を用いて、DVD 信号面 3 2 での全加算信号値 $AS-dvd$ に対応したフォーカスサーチドライブ電圧 Q を得て、このフォーカスサーチドライブ電圧 Q を制御部 5 1 内の記憶部 5 1 a に記憶させる。このフォーカスサーチドライブ電圧 Q は、後述する光ディスクの種類判別時に用いる。

【 0 0 8 4 】

更に、対物レンズ 7 3 による光ディスクへのフォーカスサーチ時において、本発明の要部となる光ディスクの有無を検出する動作と、光ディスクの種類を判別する動作について、図 1 0 ～図 1 6 を用いて説明する。

【0085】

図10はDVD用半導体レーザーを先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別するフロー図（その1）、

図11はDVD用半導体レーザーを先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別するフロー図（その2）、

図12は対物レンズによる未知の光ディスクへのフォーカスサーチ動作を説明するために模式的に示した動作図、

図13はDVD用半導体レーザーを用いてフォーカスサーチした際に、未知の光ディスクの種類を判別する動作を模式的に示した動作図、

図14はRF信号のエンベロープのトラック状態により未知の光ディスクの種類を判別する動作を説明するために模式的に示した図であり、(a)はCD、ハイブリッドSACDのCD信号面の場合を示し、(b)はDVD-SL, DVD-DLの場合を示した図である。

【0086】

まず、対物レンズ73による未知の光ディスクへのフォーカスサーチ時において、制御部51内の記憶部51aには、未知の光ディスクが光ディスク装置50内に装着されているか否かを検出（光ディスクの有無を検出）するために、光ディスクのビーム入射面で得られる全加算信号値 $AS-beam\ in$ に対応したスレッシュホールド値 TH {図13 (b) ~ (g)} が予め記憶されている。上記したスレッシュホールド値 TH は、光ディスクへのビーム入射面で得られる全加算信号値 $AS-beam\ in$ よりも小さな値に予め設定されている。

【0087】

また、制御部51内の記憶部51aには、CD10のCD信号面12及びハイブリッドSACD20のCD信号面25をCDであるとして判別するためのCD信号面参照用全加算信号値 $AS-cd\ ref$ が予め設定されて記憶されている。上記したCD信号面参照用全加算信号値 $AS-cd\ ref$ は、CD10のCD信号面12及びハイブリッドSACD20のCD信号面25でそれぞれ得られる全加算信号値 $AS-cd$ よりも小さな値であり、且つ、CD10のCD信号面12及びハイブリッドSACD20のCD信号面25を除いた他の光ディスクの信号

面で得られる全加算信号の値よりも通常大きな値である。

【0088】

また、制御部 51 内の記憶部 51a には、未知の光ディスクの種類を判別する際に、フォーカスエラー信号 FE を用いて光ディスクの信号面の反射率を検出するためのスレッシュホールド値 FE TH（図示せず）と、データ再生信号 RF のエンベロープのトラック状態を検出するためのスレッシュホールド値 EV TH（図 14（a），（b））とが予め記憶されている。

【0089】

更に、制御部 51 内の記憶部 51a には、前述したように演算で求めた起動時のレンズ下点電圧 γ とレンズ上点電圧 δ と、基準となる DVD-SL30 を用いて得た DVD 信号面 32 での全加算信号値 AS-dvd に対応したフォーカスサーチドライブ電圧 Q と、基準となる CD10 を用いて得た CD 信号面 12 での全加算信号値 AS-cd に対応したフォーカスサーチドライブ電圧 R とが予め記憶されている。

【0090】

ここで、本発明では、未知の光ディスクの種類を判別するあたって、前述したように DVD 用半導体レーザー 64 を先に始動させているので、DVD 用半導体レーザー 64 を用いて未知の光ディスクの種類を判別する動作を先に説明し、本発明の変形例として CD 用半導体レーザー 63 を用いて未知の光ディスクの種類を判別する動作については後述する。

【0091】

まず、図 10 に示したように、ステップ S11 では、光ディスクの種類がわからない未知の光ディスクを不図示のターンテーブル上に装着し、この未知の光ディスクを回転させずに DVD 用半導体レーザー 64 を始動してビーム入射面側からレーザービームを光ディスクの最内周側に照射する。

【0092】

次に、ステップ S12 では、DVD 用半導体レーザー 64 からのレーザー光を対物レンズ 73 で絞り込み、対物レンズ 73 から波長が 650 nm 近辺のレーザービームを回転停止中の未知の光ディスクに対して照射しながら図 12 及び図 1

3に示したように対物レンズ73をレンズ中点(図12の①)から起動時のレンズ下点電圧 γ と対応したレンズ下点(図12の②)まで下降させた後に、この対物レンズ73を起動時のレンズ上点電圧 δ と対応したレンズ上点(図12の⑤)に向けて上昇させると共に、対物レンズ73の上昇途中でフォトディテクタ信号処理回路53からの全加算信号ASを制御部51内の演算部51bを入力して監視している。尚、上記とは逆に、レンズ中点に待機している対物レンズ73をレンズ上点まで上昇させた後に、この対物レンズ73をレンズ上点からレンズ下点に向けて下降させても良い。

【0093】

次に、ステップS13では、対物レンズ73を上昇させる途中で未知の光ディスクの有無検出を行う。この光ディスクの有無検出では、対物レンズ73を上昇させる途中で未知の光ディスクのビーム入射面で得られる全加算信号値AS-beam in(図12の③)を取得し、この全加算信号値AS-beam inが制御部51内の記憶部51aに予め記憶させたスレッショールド値TH(図13(b)~(g))より大きいかな否かを制御部51内の演算部51bで比較することにより検出している。ここで、光ディスクが無い(NO)と判断された場合には、ステップS14でフォーカスサーチを中止する。

【0094】

尚、ステップS13で光ディスクが無い(NO)と判断された場合に、直ちにステップS14に移行せずに、対物レンズ73をレンズ上点まで上昇させた後、この対物レンズ73を最内周側から少し外周側に向けて位置を少しずらして、再び光ディスクの有無検出を行うようにすれば、光ディスクの有無検出をより確実に行うことができる。更に、ステップS13で光ディスクが無い(NO)と判断された場合に、DVD用半導体レーザー64による光ディスクからの戻り光は、記録再生可能なCD-R、CD-RWに対して感度が悪いときがあり、この場合にはCD用半導体レーザー63に切り換えて光ディスクの有無検出を再度行うことで、光ディスクの有無検出をより確実に行うことができる。

【0095】

一方、ステップS13で光ディスクがある(YES)と判断された場合には、

ステップS15で未知の光ディスクのビーム入射面で得られる全加算信号値 $AS-beam\ i\ n$ に対応したフォーカスサーチドライブ電圧 X を制御部51内のフォーカスサーチドライブ信号生成部51cにより得て、このフォーカスサーチドライブ電圧 X を制御部51内の記憶部51aに記憶させる。

【0096】

次に、ステップS16では、対物レンズ73を更に上昇させて、未知の光ディスクの信号面で得られる全加算信号値 $AS-max$ (図12の④) を取得すると共に、この全加算信号値 $AS-max$ に対応したフォーカスサーチドライブ電圧 Y を制御部51内のフォーカスサーチドライブ信号生成部51cにより得て、このフォーカスサーチドライブ電圧 Y を制御部51内の記憶部51aに記憶させる。

【0097】

次に、図11に示した如く、ステップS17では、未知の光ディスクの種類を判別するために、下記する数1により未知の光ディスクの信号面で反射された戻り光の全加算信号値 $AS-max$ 判定と、下記する数2により対物レンズ73のレンズ中点(自然位置)を基準としてこのレンズ中点から未知の光ディスクの信号面までの距離判定とを行っている。

【0098】

【数1】

$$AS-max > AS-cdref$$

但し、

$AS-max$: 未知の光ディスクの信号面での全加算信号値

$AS-cdref$: CD10のCD信号面12又はハイブリッドSACD20のCD信号面25に対してCDであると判別するために予め設定したCD信号面参照用全加算信号値

【数2】

$$Y > \{ (Q + 2R) / 3 \}$$

但し、

Y : 未知の光ディスクの信号面での全加算信号値 $AS-max$ に対応した

フォーカスサーチドライブ電圧

Q: 基準となるDVDのDVD信号面での全加算信号値 $AS-dvd$ に対応したフォーカスサーチドライブ電圧

R: 基準となるCDのCD信号面での全加算信号値 $AS-cd$ に対応したフォーカスサーチドライブ電圧

ここで、数1において、全加算信号値 $AS-max$ は、ステップS16で取得したものであり、一方、CD信号面参照用全加算信号値 $AS-cdref$ は前述したように光ディスク装置50の出荷前に制御部51内の記憶部51aに予め記憶させものである。

【0099】

この際、数1を満たした場合には、未知の光ディスクの信号面での全加算信号値 $AS-max$ が予め設定したCD信号面参照用全加算信号値 $AS-cdref$ よりも大きな値となるものの、この数1だけでは未知の光ディスクの信号面がCD10の信号面12であるか又はハイブリットSACDの信号面25であるかを確定できない。この理由は他の種類の光ディスクとして例えば後述する高反射DVDでも数1を満たす場合があり得るから、そこで、数2の判定が必要になる。

【0100】

即ち、数2において、フォーカスサーチドライブ電圧Yは、ステップS16で取得したものであり、一方、フォーカスサーチドライブ電圧Qは、光ディスク装置50の出荷前に基準となるDVD-SL30から予め取得し、且つ、フォーカスサーチドライブ電圧Rは、光ディスク装置50の出荷前に基準となるCD10から予め取得し、更に、両フォーカスサーチドライブ電圧Q、Rを制御部51内の記憶部51aに予め記憶させたものである。

【0101】

ここで、数2の判定では、対物レンズ73のレンズ中点（自然位置）を基準としてこのレンズ中点から未知の光ディスクの信号面までの距離を、フォーカスサーチドライブ電圧で換算しているものである。そして、数2を満たした場合には、対物レンズ73が未知の光ディスクの信号面に合焦し、且つ、この信号面に対応したフォーカスサーチドライブ電圧値Yが、対物レンズ73のレンズ中点から

基準となるCD10のCD信号面12までの距離に対応したフォーカスサーチドライブ電圧値 $\{(Q+2R)/3\}$ よりも大きいので、未知の光ディスクの信号面をCD10の信号面12又はハイブリッドSACDの信号面25であると見なしている。

【0102】

従って、上記した数1と数2とを満たした場合（YESの場合）には、ステップS18で制御部51内の光ディスク種類判別部51dにより未知の光ディスクがCDであると判別され、この場合に未知の光ディスクは図13（b）に示したCD10又は図13（d）に示したハイブリッドSACD20であり、とくに、ここではハイブリッドSACD20を単なるCDと判別することにより、ハイブリッドSACD20のCD信号面25だけを再生できることになるので、RF信号復調回路56（図3）内にハイブリッドSACD20のHD信号面22を処理するためのHD信号処理部を設ける必要がないので、光ディスク装置50を安価に提供できる。この後、CDと判別された場合には、ステップS22に移行する。

【0103】

一方、上記した数1と数2とを満たさなかった場合（NOの場合）には、ステップS19で未知の光ディスクの種類を判別するために、下記する数3により未知の光ディスクのビーム入射面から信号面までの距離判定を行っている。

【0104】

【数3】

$$(Y-X) > \{5 \times (R-Q) / 3\}$$

但し、

Y：未知の光ディスクの信号面での全加算信号値 AS_{max} に対応したフォーカスサーチドライブ電圧

X：未知の光ディスクのビーム入射面での全加算信号値 $AS_{beam in}$ に対応したフォーカスサーチドライブ電圧

R：基準となるCDのCD信号面での全加算信号値 AS_{cd} に対応したフォーカスサーチドライブ電圧

Q: 基準となるDVDのDVD信号面での全加算信号値 $AS-dvd$ に対応したフォーカスサーチドライブ電圧

ここで、数3において、フォーカスサーチドライブ電圧Yは、ステップS16で取得したものであり、且つ、フォーカスサーチドライブ電圧Xは、ステップS15で取得したものである。また、フォーカスサーチドライブ電圧R及びフォーカスサーチドライブ電圧Rは、上記した数2の場合と同じものである。

【0105】

そして、数3を満たした場合（YESの場合）には、未知の光ディスクの信号面での全加算信号値 $AS-max$ がステップS17の判定結果によりCD信号面参照全加算信号値 $AS-cdref$ よりも小さいものの、未知の光ディスクのビーム入射面から信号面までの距離に対応するフォーカスサーチドライブ電圧値（ $Y-X$ ）が、基準となるCD10のビーム入射面11aからCD信号面12までの距離に対応するフォーカスサーチドライブ電圧値 $\{5 \times (R-Q) / 3\}$ よりも大きいので、未知の光ディスクの信号面の位置をCD10の信号面12の位置と同等である見なしている。これに伴って、ステップS20で制御部51内の光ディスク種類判別部51dにより未知の光ディスクがCDであると判別され、この場合に未知の光ディスクは図13（c）に示したCD-R又はCD-RWであり、この後、ステップS22に移行する。

【0106】

一方、数3を満たさなかった場合（NOの場合）には、ステップS21で制御部51内の光ディスク種類判別部51dによりDVDであると判別され、この場合に未知の光ディスクは図13（e）、（f）に示したDVD-SL30又は図13（g）に示したDVD-DL40である。

【0107】

そして、ステップS18又はステップS20で未知の光ディスクがCDであると判別した場合には、この後、ステップS22でこの光ディスクを不図示のスピンダルモータにより高速に回転させると共に、DVD用半導体レーザー64からCD用半導体レーザー63に切替えている。

【0108】

一方、ステップS21で未知の光ディスクがDVDであると判別した場合には、ステップS23でこの光ディスクを不図示のスピンダルモータにより高速に回転させ、且つ、DVD用半導体レーザー64を続けて作動させている。この際、未知の光ディスクの信号面での全加算信号値 AS_{max} (図12の④)を取得した後に、対物レンズ73を更にレンズ上点 (図12の⑤) に向けて上昇させる途中から光ディスクを高速に回転させている。

【0109】

上記からステップS15～ステップS23では、未知の光ディスクの信号面で得た全加算信号値 AS_{max} と、CD10のCD信号面12又はハイブリッドSACD20のCD信号面25に対してCDであると判別するために予め設定したCD信号面参照用全加算信号値 AS_{cdref} と、未知の光ディスクのビーム入射面に対応して得たフォーカスサーチドライブ電圧Xと、未知の光ディスクの信号面に対応して得たフォーカスサーチドライブ電圧Yと、基準となるDVD30-SLのDVD信号面32に対応して予め記憶させたフォーカスサーチドライブ電圧Qと、基準となるCD10のCD信号面12に対応して予め記憶させたフォーカスサーチドライブ電圧Rとを用いて、未知の光ディスクがCD又はDVDであるかを判別することを特徴としているが、未知の光ディスクの種類判別の精度をより一層向上させるために、以下に説明するステップS24～ステップS35を用いて、高反射DVD又は低反射DVD、高反射CD又は低反射CDを識別している。

【0110】

即ち、未知の光ディスクがステップS21でDVDであると判別された場合には、ステップS24では、フォトディテクタ信号処理回路53内で得られたフォーカスエラー信号FEのp-p (peak to peak) 値を制御部51内の演算部51bに取り込んで、このフォーカスエラー信号FEのp-p値に対して制御部51内の記憶部51aに予め記憶させたスレッショールド値FETH (図示せず) と比較することにより、フォーカスエラー信号FEによるゲイン判定を行っている。この際、フォーカスエラー信号FEによるゲイン判定は、図12の⑥～図12の⑦の区間で行っている。

【0111】

そして、フォーカスエラー信号FEのp-p値がスレッシュホールド値FE_{TH}より大きい場合には、ステップS25でフォトディテクタ信号処理回路53内の信号系に対してゲインをそのまま維持してステップS27に移行させ、この後、図12の⑧のタイミングで対物レンズ73の引き込みを開始している。一方、フォーカスエラー信号FEのp-p値がスレッシュホールド値FE_{TH}より小さい場合には、ステップS26で信号系に対してゲインをUP（アップ）するように制御部51からゲインアップ指令信号GUP（図3）をフォトディテクタ信号処理回路53に送って、ステップS28に移行させ、この後、図12の⑧のタイミングで対物レンズ73の引き込みを開始している。

【0112】

次に、ステップS27及びステップS28では、フォトディテクタ信号処理回路53内で得られたデータ再生信号RFのエンベロープ判定を行って、高反射DVD又は低反射DVDの識別を主に行うと共に、未知の光ディスクがCDであるにもかかわらず何等かの理由でDVDであると誤判定されたCDを検出している。

【0113】

ここで、データ再生信号RFのエンベロープ判定を行うにあたって、図14（a）に示したようにCD10のCD信号面12又はハイブリッドSACDのCD信号面25を再生した場合に、各信号面12、25のトラックピッチは1.6 μ mと幅広いために、RF信号のエンベロープは、トラックを横切るとに山谷の波形が顕著に現れ、この山谷の波形に対して制御部51内の記憶部51aに予め記憶させたスレッシュホールド値EV_{TH}を用いてパルス波形を生成することができるので、CDであると判別できる。

【0114】

一方、図14（b）に示したようにDVD-SL30のDVD信号面32又はDVD-DL40の第1、第2DVD信号面42、45を再生した場合に、各信号面32、42、45のトラックピッチは0.8 μ mとCDに比べて狭く密になっているために、RF信号のエンベロープは、トラックを横切っても山谷の波形

が現れず、これによりスレッシュホールド値 $E V T H$ を用いてもパルス波形が出ないので、DVD であると判別できる。

【0 1 1 5】

従って、ステップ S 2 5 で信号系に対してゲイン維持と判定され、且つ、ステップ S 2 7 で R F 信号エンベロープ判定を行った場合に、CD であると識別された時にはステップ S 2 2 に移行し、DVD であると識別された時にはステップ 2 9 で図 1 3 (e) に示したように信号層が 1 層で反射率が高く且つ再生専用型の DVD-S L 3 0 又は DVD-R (図示せず) であると識別できる。

【0 1 1 6】

一方、ステップ S 2 6 で信号系に対してゲイン UP と判定され、ステップ S 2 8 で R F 信号エンベロープ判定を行った場合に、CD であると識別された時にはステップ S 2 2 に移行し、DVD であると識別された時にはステップ 3 0 で図 1 3 (f) に示したように信号層が 1 層で反射率が低く且つ記録型の DVD-S L 3 0 (DVD-R W) と識別でき、あるいは、図 1 3 (g) に示したように信号層が 2 層で反射率が低い DVD-D L 4 0 と識別できる。

【0 1 1 7】

また、ステップ S 1 8 で CD のうちで CD 1 0 又はハイブリッド S A C D 2 0 であると判別された場合、又はステップ S 2 0 で CD のうちで CD-R 又は CD-R W であると判別された場合に、ステップ S 2 2 で光ディスクを高速に回転させると共に、DVD 用半導体レーザー 6 4 から CD 用半導体レーザー 6 3 に切換えた後に、ステップ S 3 1 で光ディスクに対して前述したと同様にフォーカスエラー信号 F E によるゲイン判定を行えば、フォーカスエラー信号 F E の $p-p$ 値がスレッシュホールド値 $F E T H$ よりも大きい場合にステップ S 3 2 で信号系に対してゲイン維持と判定され、一方、フォーカスエラー信号 F E の $p-p$ 値がスレッシュホールド値 $F E T H$ よりも小さい場合にステップ S 3 3 で信号系に対してゲイン UP と判定される。従って、ステップ S 3 2 でゲイン維持と判定された場合には、ステップ S 3 4 で高反射 CD であると識別でき、この高反射 CD には CD 1 0, ハイブリッド S A C D 2 0, CD-R が含まれる一方、ステップ S 3 3 でゲイン UP と判定された場合には、ステップ S 3 5 で低反射 CD であると識

別でき、この低反射CDにはCD-RWが含まれる。

【0118】

次に、本発明の変形例としてCD用半導体レーザー63を用いて未知の光ディスクの種類を判別する動作について図15及び図16を用いて簡略に説明する。

図15はCD用半導体レーザーを先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別するフロー図（その1）、

図16はCD用半導体レーザーを先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別するフロー図（その2）である。

【0119】

CD用半導体レーザー63を先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別する場合に、上記したDVD用半導体レーザー64を先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別する場合と技術的思想を同じくするものの、とくに色素を用いた記録系の光ディスクはレーザー光に対して波長依存性を有しているのでCD用半導体レーザー63を作動させた場合にDVD用半導体レーザー64の場合とは判別結果が一部異なり、この変形例ではDVD用半導体レーザー64を先に始動させた場合に対して異なる点を中心に説明する。

【0120】

まず、図15に示した如く、ステップS41～ステップS46までの動作では、図10に示したステップS11～ステップS16に対してステップS41でCD用半導体レーザー63から出射された波長が780nm近辺のレーザービームを先に始動させる点だけがDVD用半導体レーザー64を先に始動させた場合に対して異なるものであり、ステップS42で対物レンズ73をレンズ下点からレンズ上点に向けて上昇させる途中で、光ディスクの有無検出（ステップS43）と、未知の光ディスクのビーム入射面で得られる全加算信号値AS-beam i nに対応したフォーカスサーチドライブ電圧Xの取得（ステップS45）と、未知の光ディスクの信号面で得られる全加算信号値AS-maxの取得及び全加算信号値AS-maxに対応したフォーカスサーチドライブ電圧Yの取得（ステップS46）とを順に行っている。

【0121】

この後、図16に示した如く、ステップS47では、CD用半導体レーザー63の光ディスクへの波長依存性に伴って、CD10のCD信号面12又はハイブリッドSACD20のCD信号面25もしくはCD-RのCD信号面（図示せず）に対してCDであると判別するためのCD信号面参照用全加算信号値AS-cdrefの値そのもののを、前記したDVD用半導体レーザー64の場合に対して僅かに変えて予め設定しているために、前記した数1により未知の光ディスクの信号面で反射された戻り光の全加算信号値AS-max判定と、前記した数2により対物レンズ73のレンズ中点（自然位置）を基準としてこのレンズ中点から未知の光ディスクの信号面までの距離判定とを行った際に、数1と数2とを満たした場合（YESの場合）には、ステップS48で制御部51内の光ディスク種類判別部51dにより未知の光ディスクがCDであると判別されるものの、この場合に未知の光ディスクは図13（b）に示したCD10又は図13（d）に示したハイブリッドSACD20であると共に、ここではCD-Rが含まれる点がDVD用半導体レーザー64を先に始動させた場合に対して異なっている。

【0122】

次に、数1と数2とを満たさなかった場合（NOの場合）には、ステップS49で、前記した数3により未知の光ディスクのビーム入射面から信号面までの距離判定を行った際に、数3を満たした場合（YESの場合）には、ステップS50で制御部51内の光ディスク種類判別部51dにより未知の光ディスクがCDであると判別されるものの、この場合に未知の光ディスクはCD-RWのみとなる点がDVD用半導体レーザー64を先に始動させた場合に対して異なっている。

【0123】

一方、数3を満たさなかった場合（NOの場合）には、ステップS51で制御部51内の光ディスク種類判別部51dによりDVDであると判別され、この場合に未知の光ディスクは図13（e）、（f）に示したDVD-SL30又は図13（g）に示したDVD-DL40であり、この点はDVD用半導体レーザー64を先に始動させた場合と同じである。

【0124】

この後、ステップS51でDVDであると判別された光ディスクを、ステップ

S 5 4 で高速に回転させると共に、C D 用半導体レーザー 6 3 から D V D 用半導体レーザー 6 4 に切換えて、D V D と判別された光ディスクに対してフォーカスエラー信号 F E によるゲイン判定 (ステップ S 5 5) を行い、信号系に対するゲイン維持 (ステップ S 5 6) と信号系に対するゲイン U P (ステップ S 5 7) とに振り分けた後に、それぞれデータ再生信号 R F のエンベロープ判定 (ステップ S 5 8, S 5 9) を行うことで、D V D 用半導体レーザー 6 4 を先に始動させた場合と同じようにステップ S 6 0 で高反射 D V D (D V D - S L / D V D - R) が識別される一方、ステップ S 6 1 で低反射 D V D (D V D - D L / D V D - R W) が識別される。

【 0 1 2 5 】

更に、データ再生信号 R F のエンベロープ判定 (ステップ S 5 8, S 5 9) により未知の光ディスクが C D であるにもかかわらず何等かの理由で D V D であると誤判定された C D を検出しており、ここで C D であると検出された場合に、ステップ S 6 2 で D V D 用半導体レーザー 6 4 から C D 用半導体レーザー 6 3 に切換えて、ステップ S 6 3 でフォーカスエラー信号 F E によるゲイン判定を再度行い、このゲイン判定結果で信号系に対してゲイン維持の場合に後述するステップ S 6 4 に移行させ、一方、信号系に対してゲイン U P の場合に後述するステップ S 6 6 に移行させている。

【 0 1 2 6 】

また、ステップ S 4 8 で C D のうちで C D 1 0 又はハイブリッド S A C D 2 0 もしくは C D - R であると判別された場合に、ステップ S 5 2 で光ディスクを高速に回転させ、また、ステップ S 5 0 で C D のうちで C D - R W であると判別された場合に、ステップ S 5 3 で光ディスクを高速に回転させている。

【 0 1 2 7 】

この後、C D のうちで C D 1 0 又はハイブリッド S A C D 2 0 もしくは C D - R であると判別された光ディスクに対してステップ S 6 4 で信号系に対してゲイン維持を行い、且つ、ステップ S 6 5 で高反射 C D であると識別すると、この高反射 C D には C D 1 0, ハイブリッド S A C D 2 0, C D - R が含まれる。

【 0 1 2 8 】

一方、C D - R W であると判別された光ディスクに対してステップ S 6 6 で信号系に対してゲイン U P を行い、且つ、ステップ S 6 7 で低反射 C D であると識別すると、この低反射 C D には C D - R W のみが含まれる。

【 0 1 2 9 】

上記により、D V D 用半導体レーザー 6 4，C D 用半導体レーザー 6 3 にかかわりなく、高反射 D V D 又は低反射 D V D，高反射 C D 又は低反射 C D を識別した後は、識別結果に応じて半導体レーザーの切り換えとか、信号系の処理を迅速に行うことができる。

【 0 1 3 0 】

【発明の効果】

以上詳述した本発明に係るフォーカスサーチ方法及び光ディスク装置によると、とくに、レンズ中点に待機している対物レンズを仮設定レンズ下点電圧と仮設定レンズ上点電圧とにより仮設定レンズ下点と仮設定レンズ上点との間を上昇又は下降させる途中で光ディスクの信号面に対物レンズを合焦させた時のフォトディテクタからの検出情報により、光ディスクの信号面に対応したフォーカスサーチドライブ電圧を取得し、演算プログラムを用いてフォーカスサーチドライブ電圧と、所定のファクターとに基づいて起動時のレンズ下点電圧とレンズ上点電圧とを求めて、レンズ下点電圧に対応したレンズ下点を仮設定レンズ下点よりもレンズ中点側に設定し、且つ、レンズ上点電圧に対応したレンズ上点を仮設定レンズ上点よりもレンズ中点側に設定しているので、これにより、フォーカスサーチ時における対物レンズの移動範囲を小さく設定でき、且つ、対物レンズの移動時間の短縮化を図ることで、フォーカスサーチ後にデータ再生動作に迅速に移行できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

光ディスクの種類を説明するために模式的に示した図であり、(a) は C D を示し、(b) はハイブリッド S A C D を示し、(c) は信号面が 1 層タイプの D V D - S L を示し、(d) は信号面が 2 層タイプの D V D - D L を示した図である。

【図 2】

従来の担体判別装置及び担体判別方法を説明するための原理波形図である。

【図 3】

本発明に係る光ディスク装置の全体構成を示した構成図である。

【図 4】

図 3 に示したフォトディテクタ信号処理回路内で C D の T R 信号，C D の F E 信号又は D V D の F E 信号，C D の A S 信号又は D V D の A S 信号，C D の R F 信号を生成する回路を示した回路図である。

【図 5】

図 3 に示したフォトディテクタ信号処理回路内で D V D の R F 信号，D V D の T R 信号を生成する回路を示した回路図である。

【図 6】

対物レンズのワーキングディスタンスを説明するために模式的に示した図であり、(a) は D V D - S L の場合を示し、(b) は C D の場合を示し、(c) はハイブリッド S A C D の場合を示した図である。

【図 7】

本発明に係るフォーカスサーチ方法において、基準となる C D を用いて対物レンズの動作範囲を設定する動作を説明するためのフロー図である。

【図 8】

本発明に係るフォーカスサーチ方法において、基準となる C D を用いて対物レンズの動作範囲を設定する動作を説明するために模式的に示した動作図である。

【図 9】

本発明に係るフォーカスサーチ方法において、対物レンズの動作範囲を設定した後に、基準となる D V D を用いて D V D 信号面と対応したフォーカスサーチドライブ電圧を得る動作を説明するために模式的に示した動作図である。

【図 1 0】

D V D 用半導体レーザーを先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別するフロー図（その 1）である。

【図 1 1】

DVD用半導体レーザーを先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別するフロー図（その2）である。

【図 1 2】

対物レンズによる未知の光ディスクへのフォーカスサーチ動作を説明するために模式的に示した動作図である。

【図 1 3】

DVD用半導体レーザーを用いてフォーカスサーチした際に、未知の光ディスクの種類を判別する動作を模式的に示した動作図である。

【図 1 4】

RF信号のエンベロープのトラック状態により未知の光ディスクの種類を判別する動作を説明するために模式的に示した図であり、（a）はCD、ハイブリッドSACDのCD信号面の場合を示し、（b）はDVD-SL、DVD-DLの場合を示した図である。

【図 1 5】

CD用半導体レーザーを先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別するフロー図（その1）である。

【図 1 6】

CD用半導体レーザーを先に始動させて、未知の光ディスクの種類を判別するフロー図（その2）である。

【符号の説明】

1 0…CD、1 1…ディスク基板、1 1 a…ビーム入射面、1 2…CD信号面

2 0…ハイブリッドSACD、2 1…第1ディスク基板、

2 1 a…ビーム入射面、2 2…HD信号面、2 4…第2ディスク基板、

2 5…CD信号面、

3 0…信号面が1層タイプのDVD-SL、3 1…ディスク基板、

3 1 a…ビーム入射面、3 2…DVD信号面、3 4…補強用ディスク基板、

4 0…信号面が2層タイプのDVD-DL、4 1…第1ディスク基板、

4 1 a…ビーム入射面、4 2…第1DVD信号面、4 5…第2DVD信号面、


4 6…第 2 ディスク基板、
5 0…光ディスク装置、
5 1…制御部、5 1 a…記憶部、5 1 b…演算部、
5 1 c…フォーカスサーチドライブ信号生成部、
5 1 d…光ディスク種類判別部、5 1 e…プログラム部、
5 2…レーザー駆動回路、5 3…フォトディテクタ信号処理回路、
5 4…トラッキング制御回路、5 5…フォーカス制御回路、
5 6…R F 信号復調回路、
5 6 a…C D 用信号処理部、5 6 b…D V D 用信号処理部、
6 0…光ピックアップ、6 1…光ピックアップ筐体、6 2…半導体基板、
6 3…C D 用半導体レーザー、6 4…D V D 用半導体レーザー、
6 5～7 0…複数のフォトディテクタ、
7 1…ホログラム、7 2…レンズホルダ、7 3…対物レンズ、
7 4…トラッキングコイル、7 5…フォーカスコイル、
S W 1～S W 4…スイッチ、
A S…全加算信号、T E…トラッキングエラー信号、
F E…フォーカスエラー信号、F D S…フォーカスサーチドライブ信号、
P D S…フォトディテクタ検出信号、
A S - b e a m i n…ビーム入射面での全加算信号値、
A S - c d…C D 信号面での全加算信号値、
A S - d v d…D V D 信号面での全加算信号値、
A S - c d r e f…C D 信号面参照用全加算信号値、
A S - m a x…未知の光ディスクの信号面での全加算信号値、
Q…基準となる D V D の D V D 信号面での全加算信号値 A S - d v d に対応し
たフォーカスサーチドライブ電圧、
R…基準となる C D の C D 信号面での全加算信号値 A S - c d に対応した
フォーカスサーチドライブ電圧、
X…未知の光ディスクのビーム入射面での全加算信号値 A S - b e a m i n
に対応したフォーカスサーチドライブ電圧、

Y…未知の光ディスクの信号面での全加算信号値 $A S - m a x$ に対応した
フォーカスサーチドライブ電圧。


【書類名】 図面

【図 1】


(a) CD10

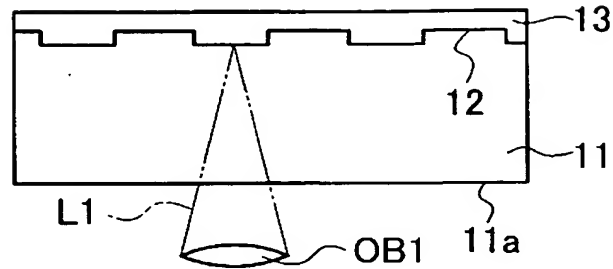


(b) ハイブリッドSACD20

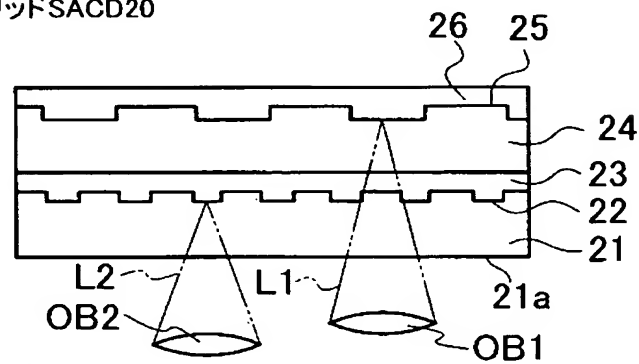


(c) 信号面が1層タイプのDVD-SL30

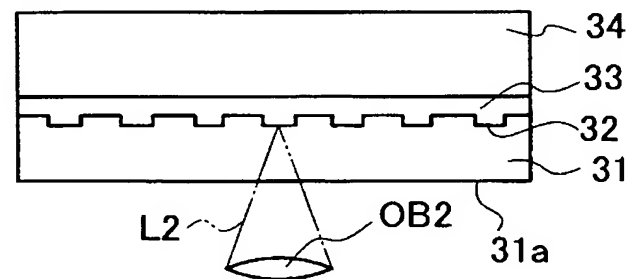


(d) 信号面が2層タイプのDVD-DL40

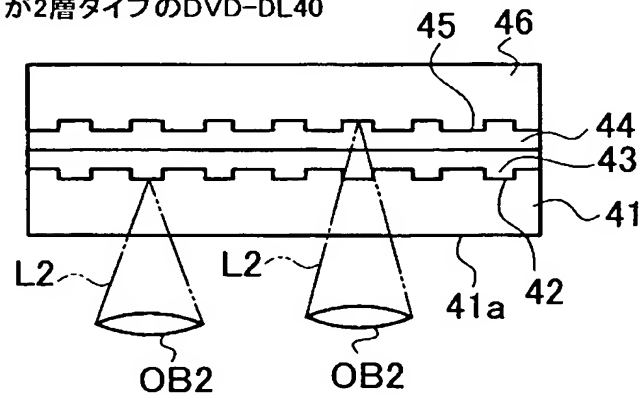


【図2】

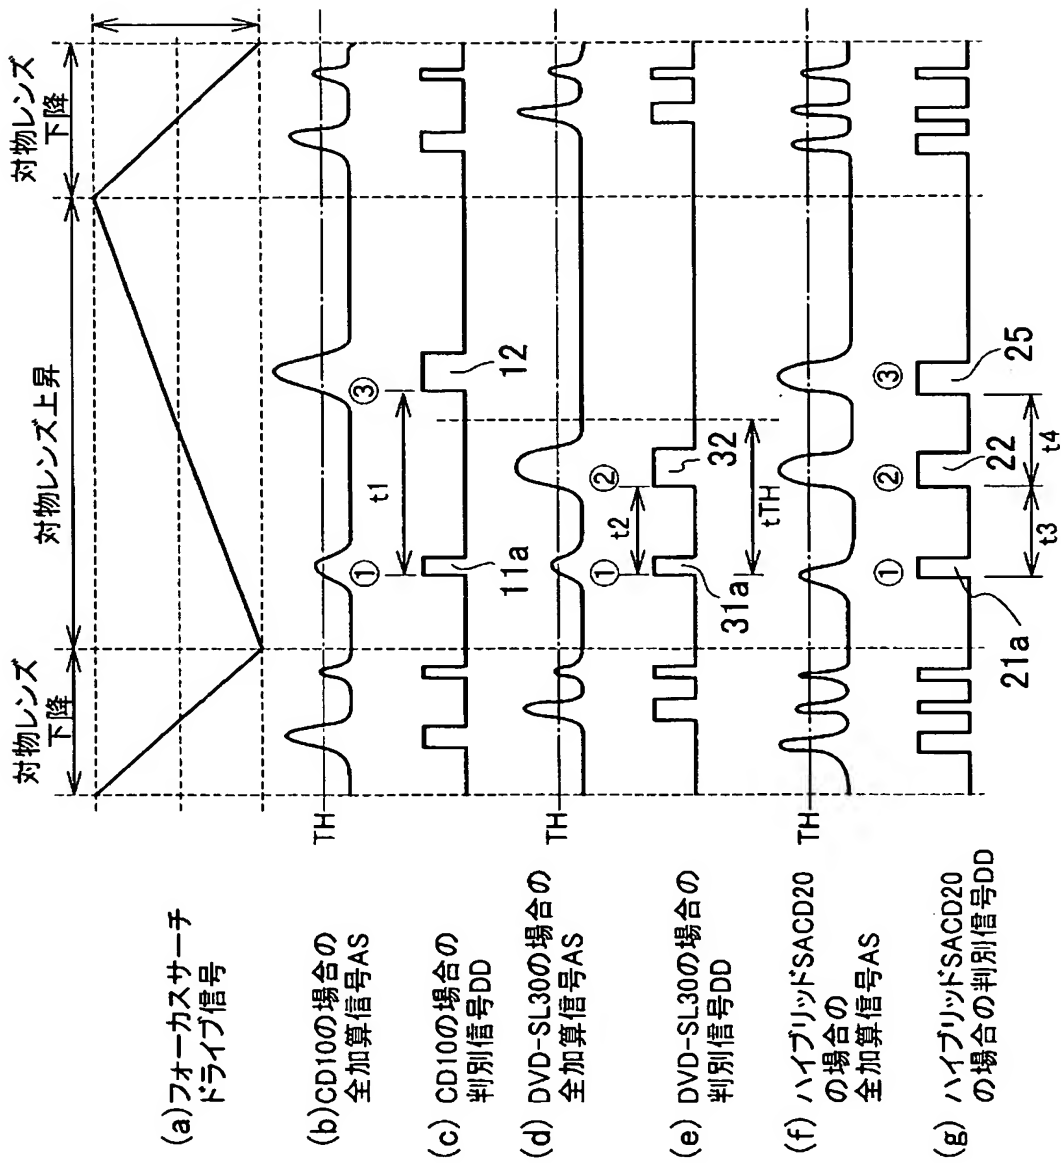


【図 3】

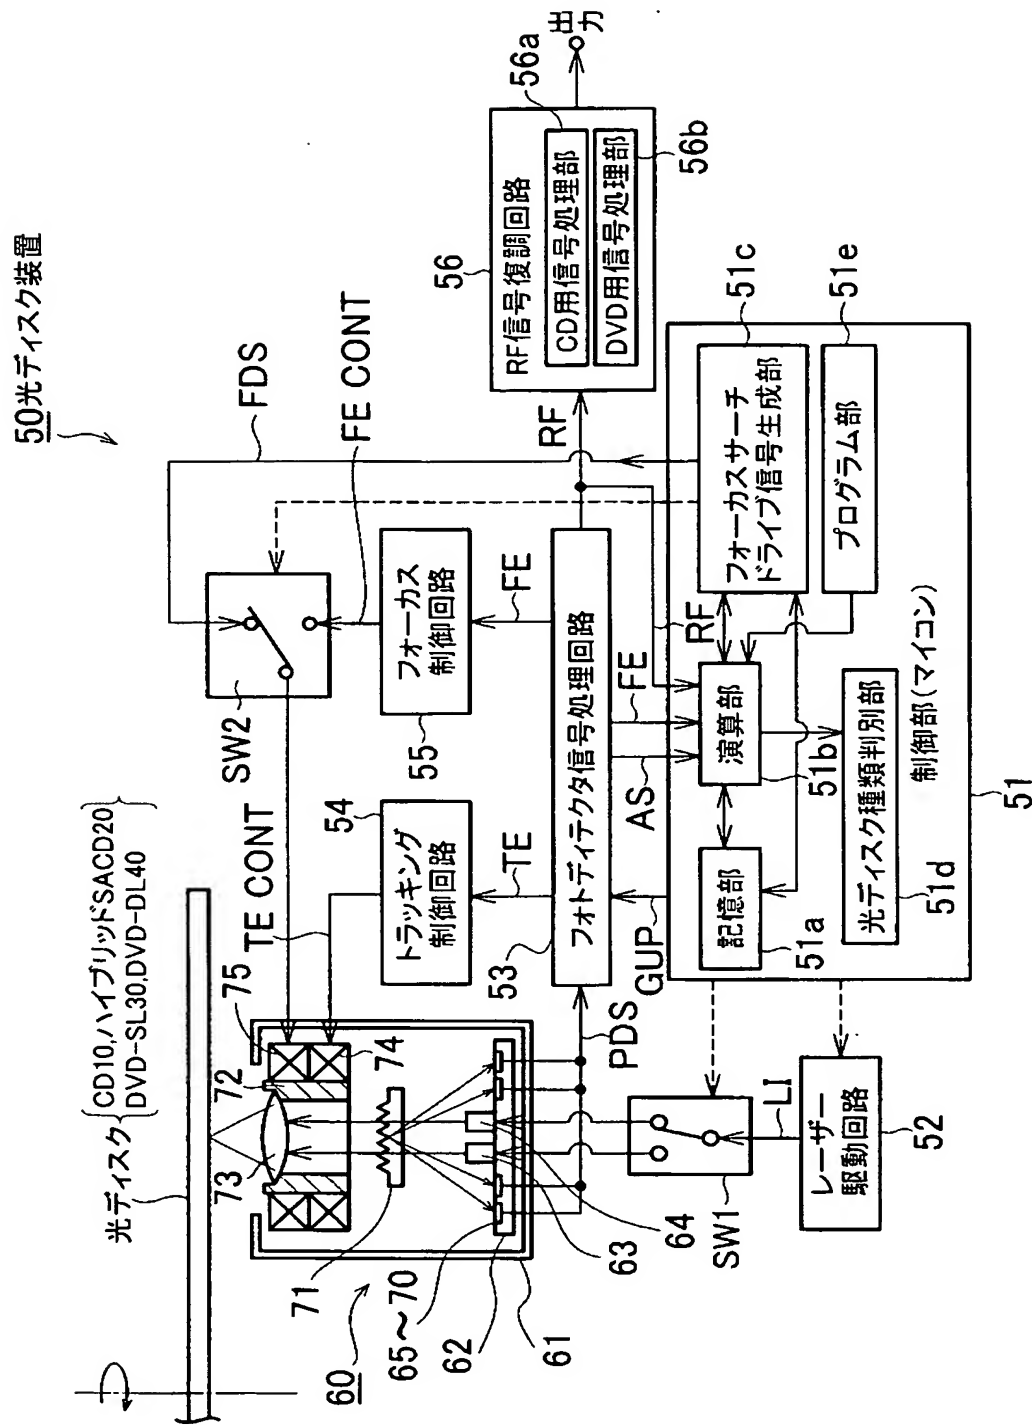


【図 4】

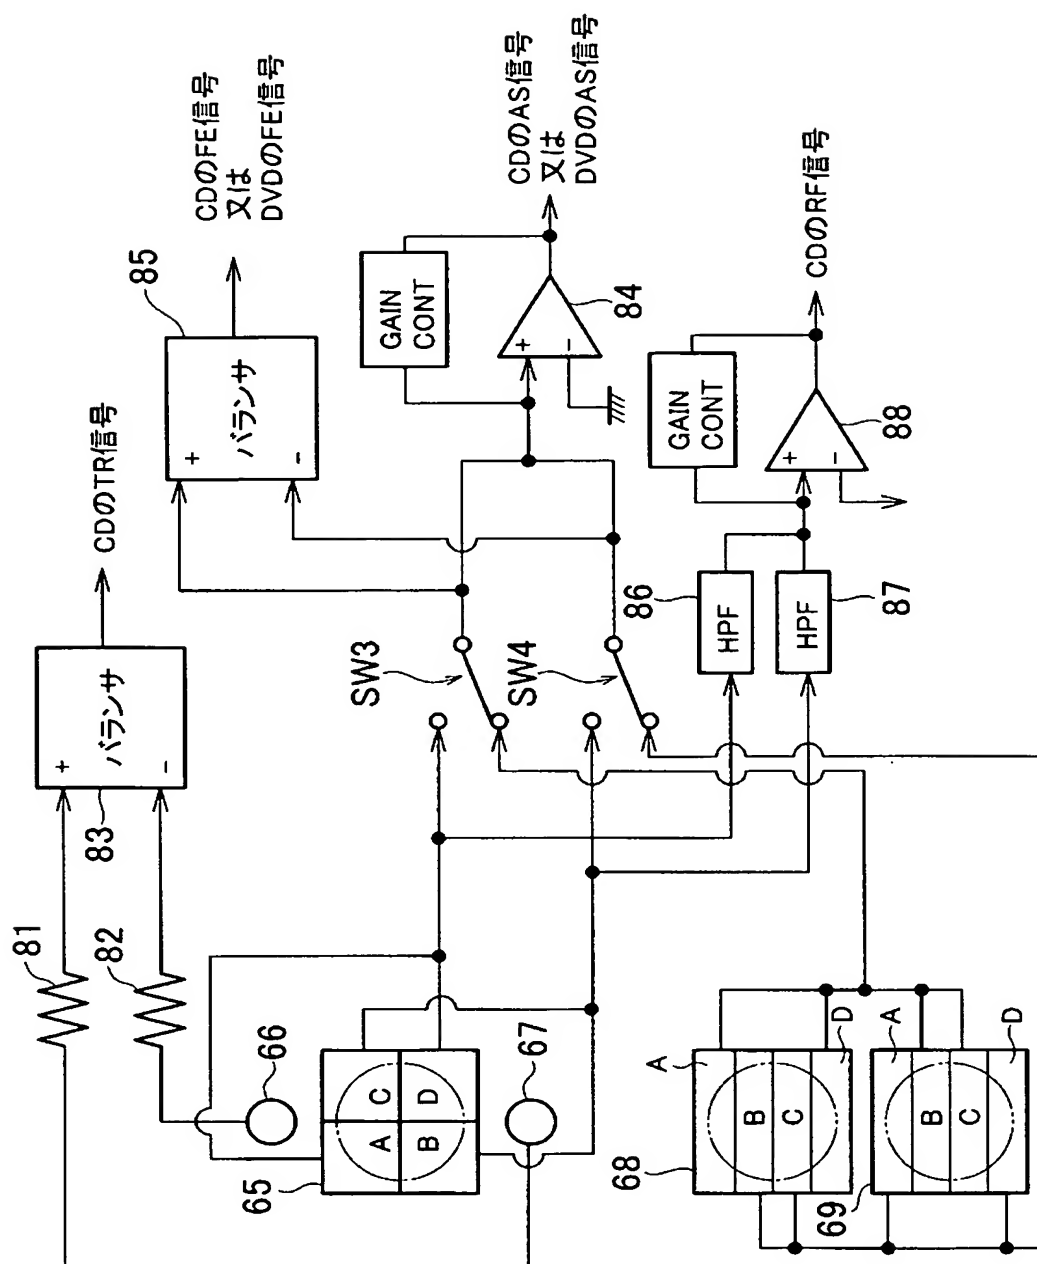


【図 5】

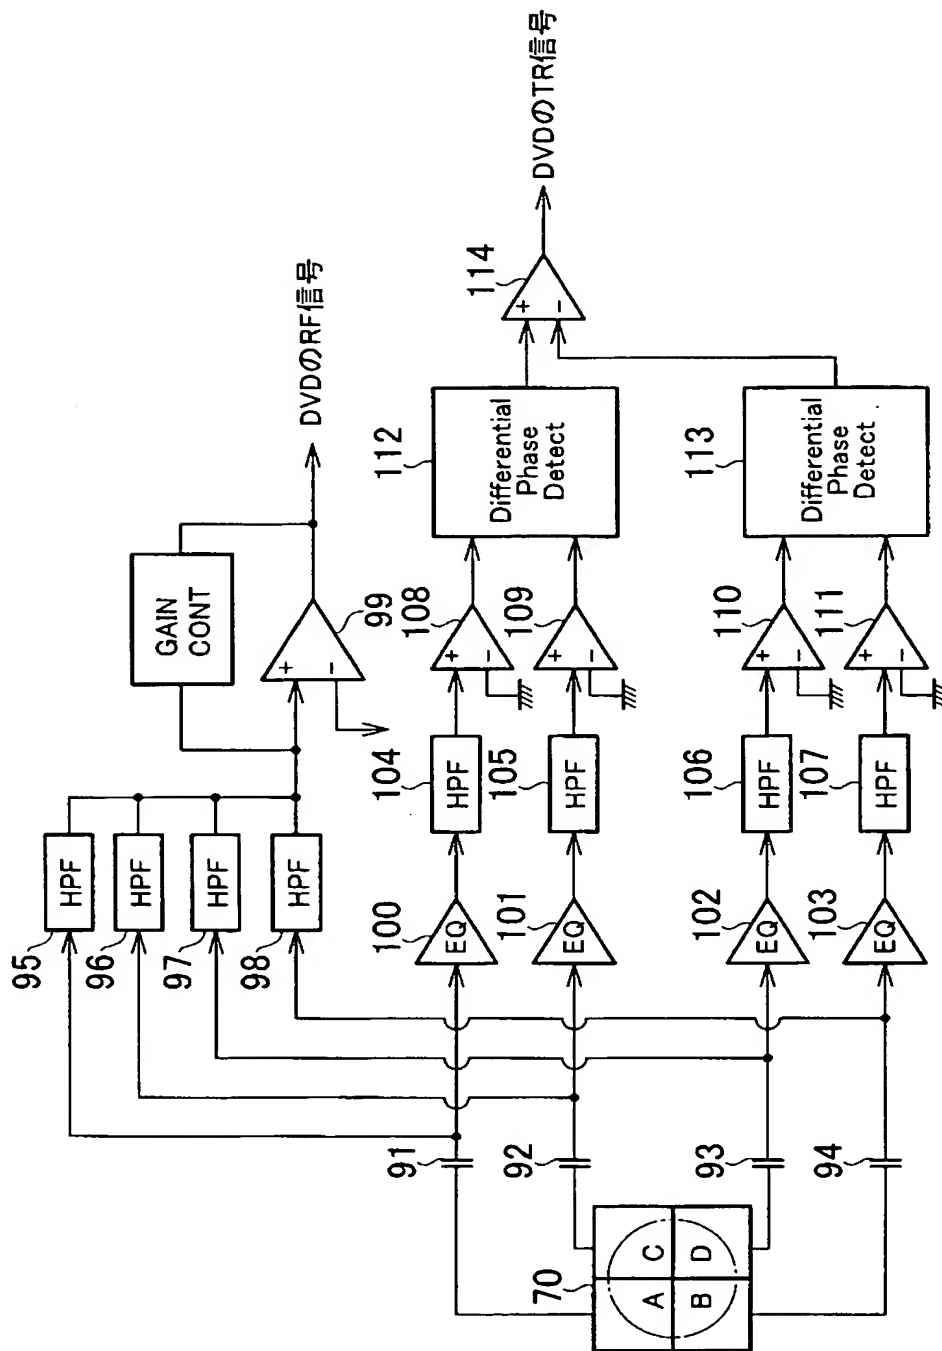


【図 6】

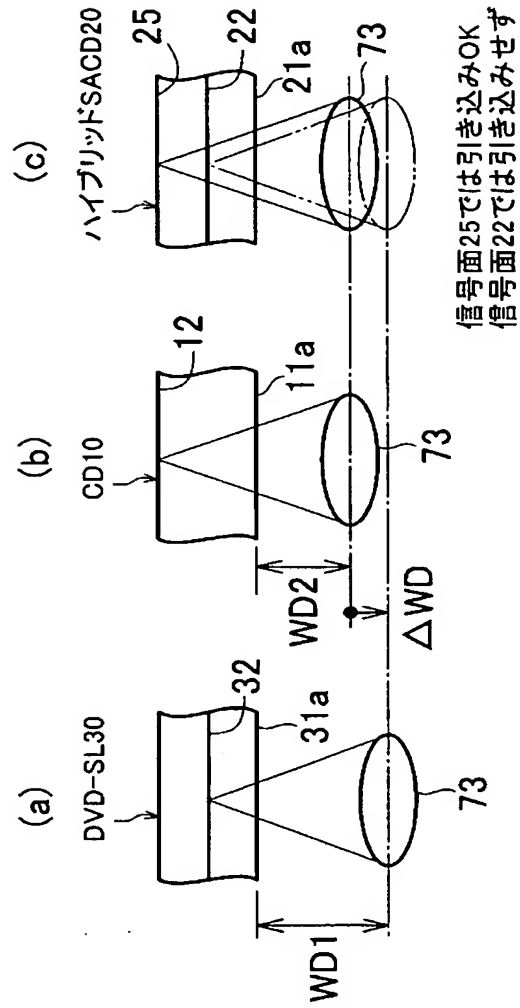


【図 7】

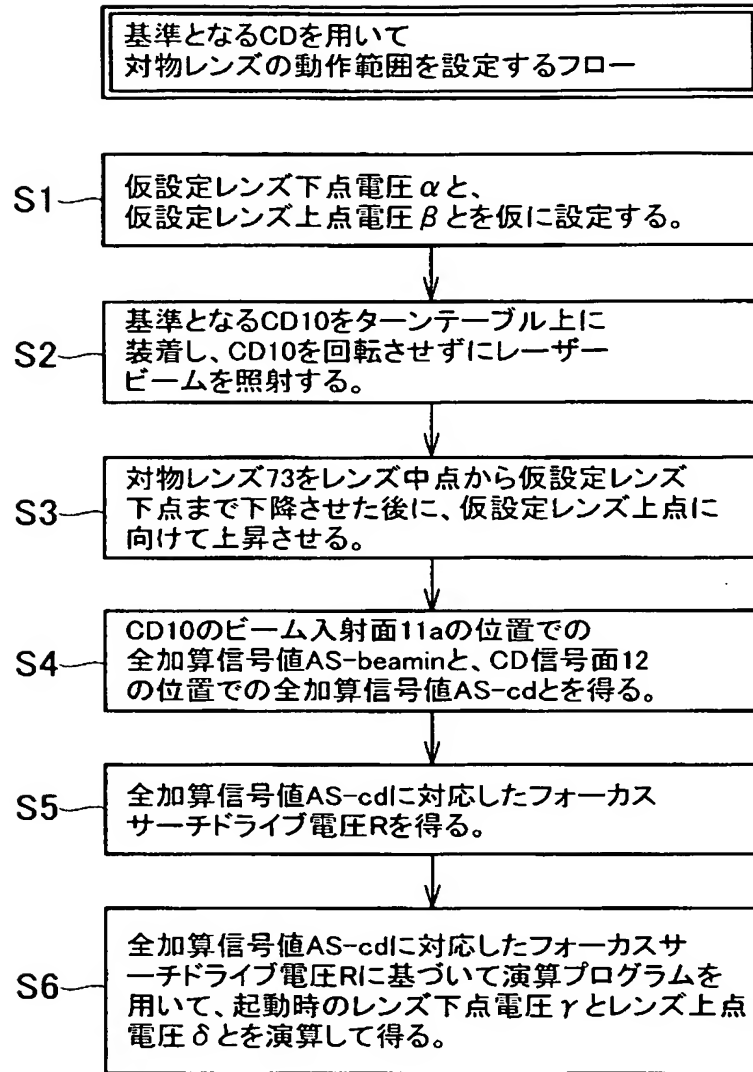

【図 8】

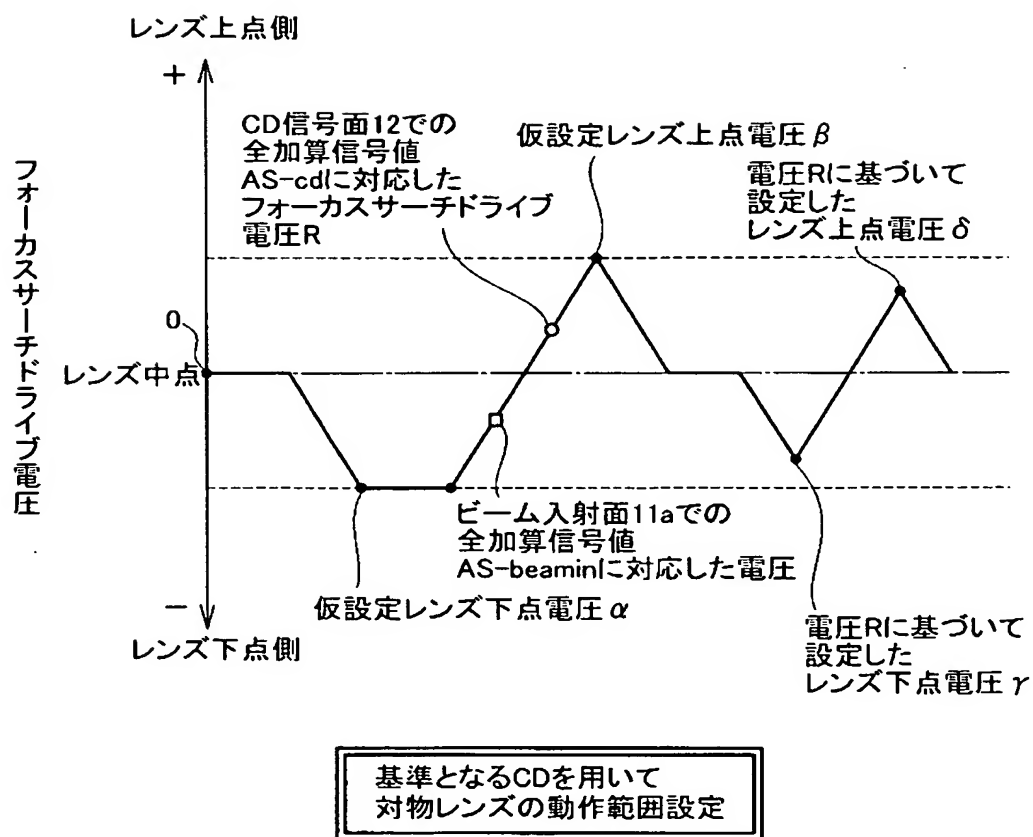


【図 9】

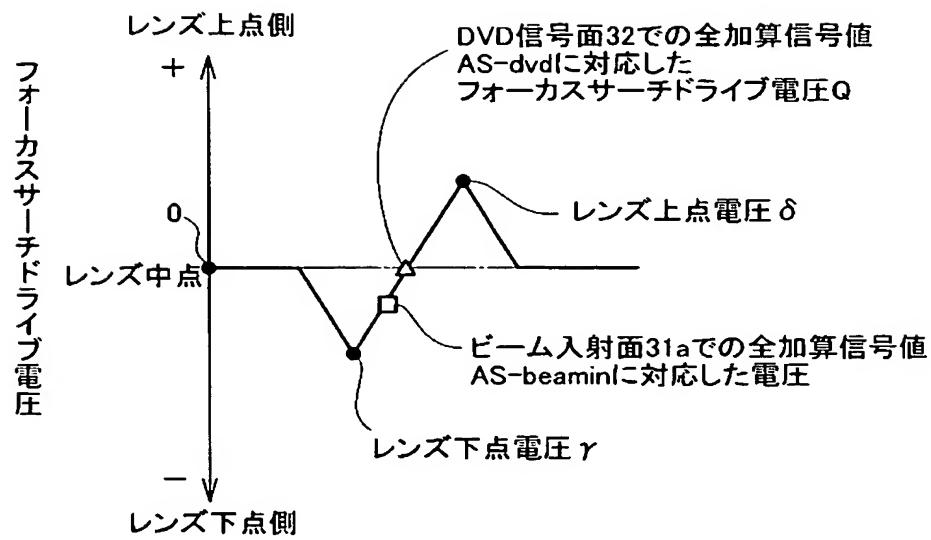


基準となるDVDを用いてDVD信号面での
フォーカスサーチドライブ電圧を取得


【図10】

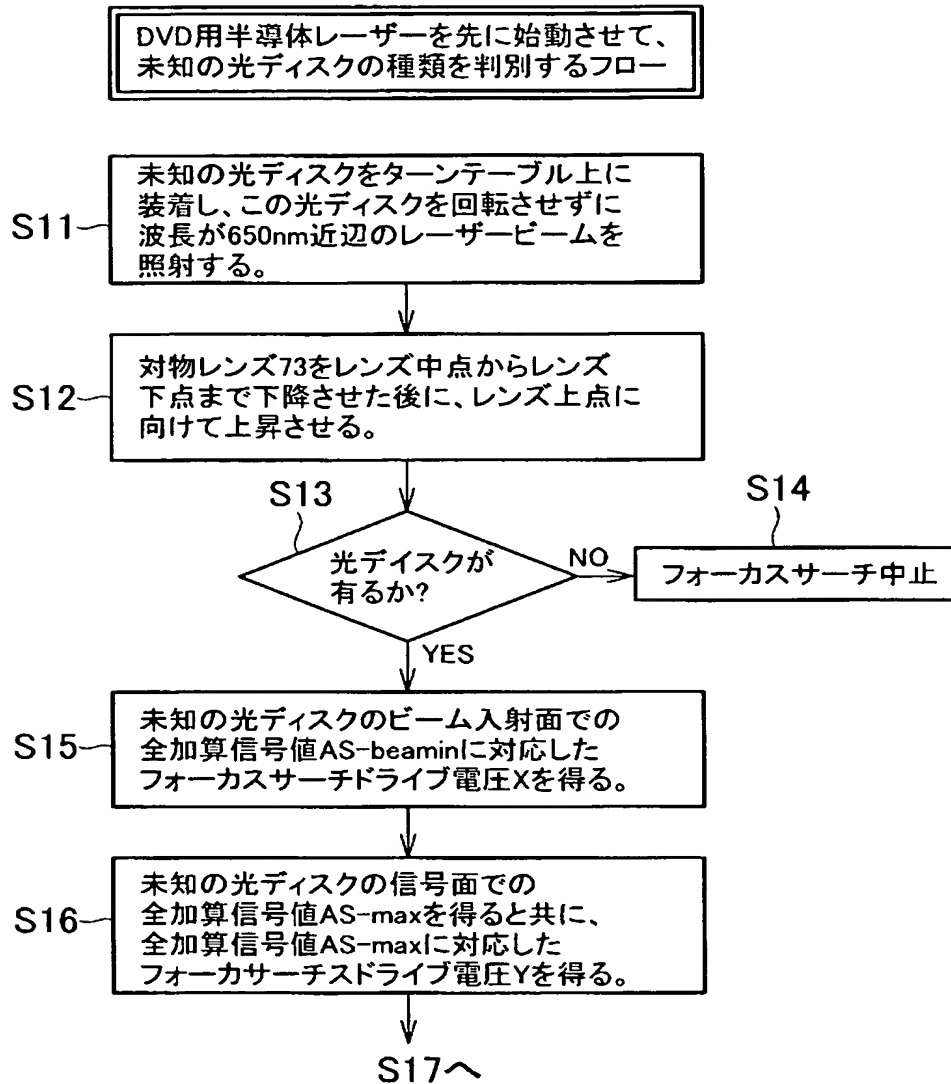

【図 11】

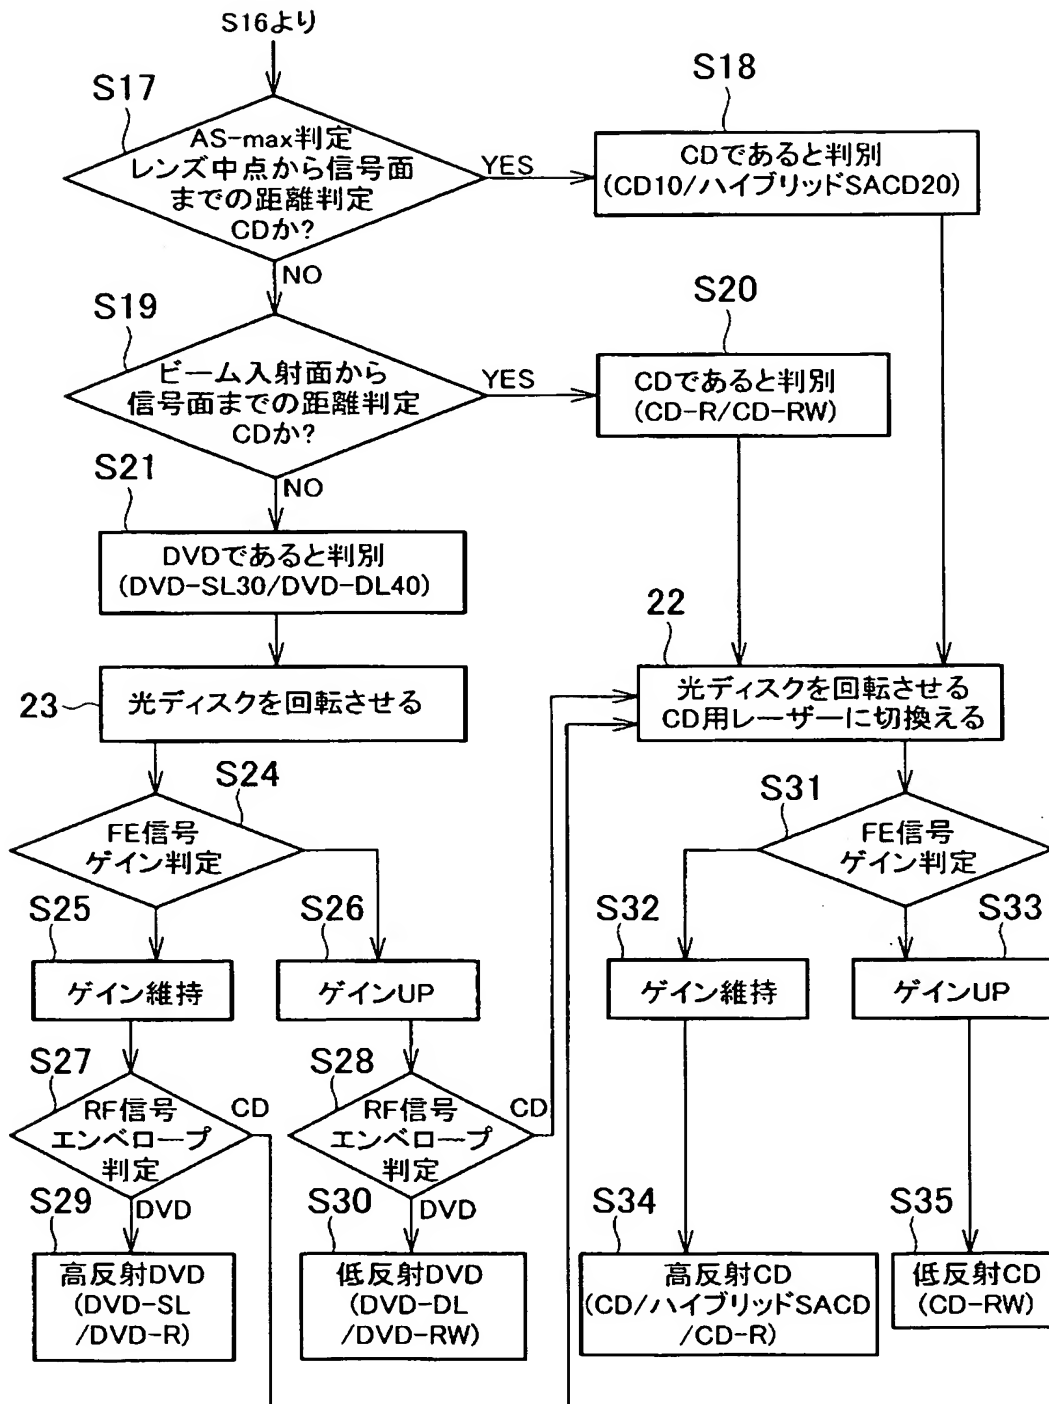


【図 12】

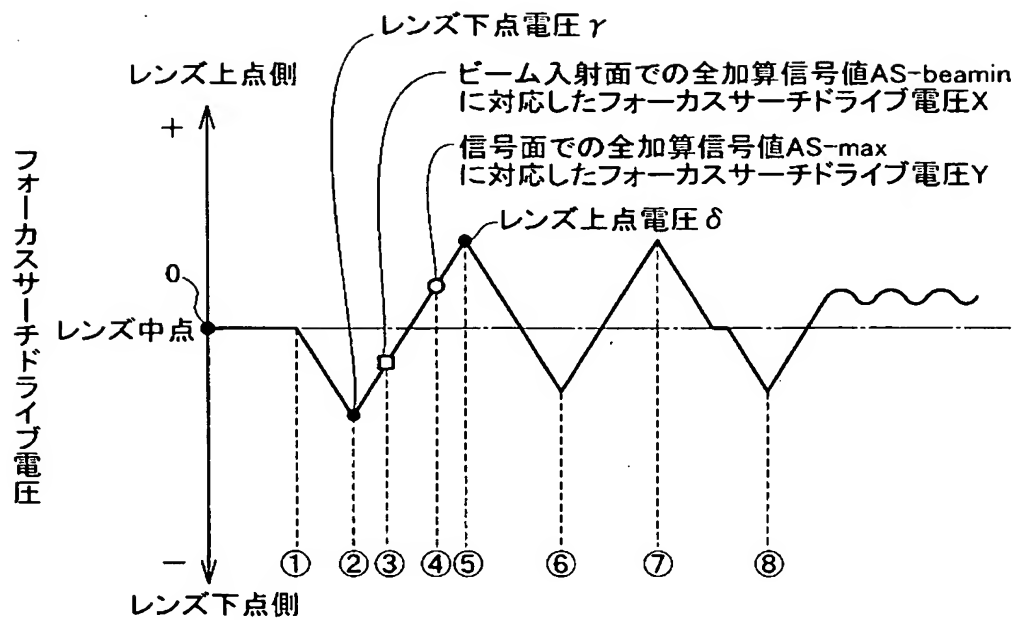


対物レンズによる未知の光ディスクへのフォーカスサーチ

【図 1 4】


(a) CD10,ハイブリッドSACD20のCD信号面の場合

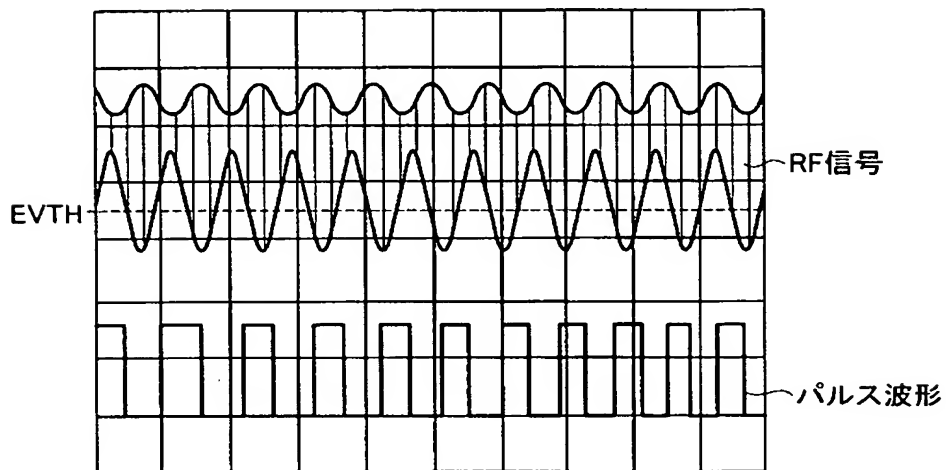


(b) DVD-SL30,DVD-DL40の場合

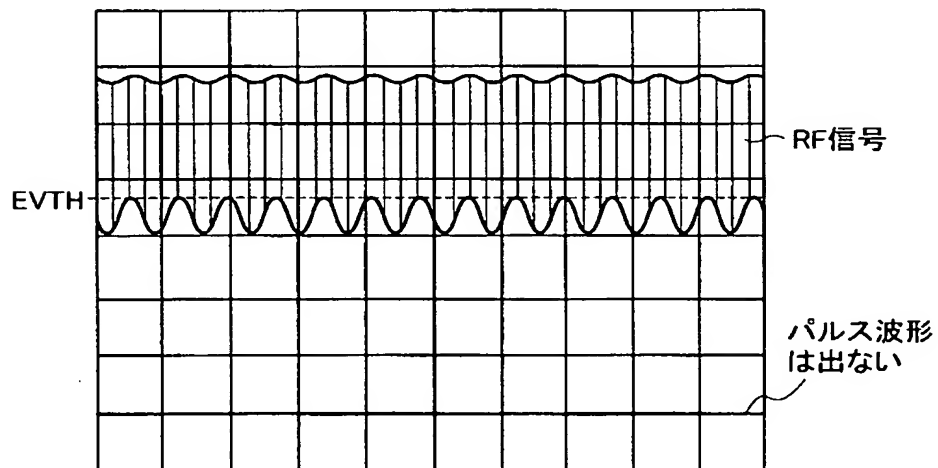

【図 15】

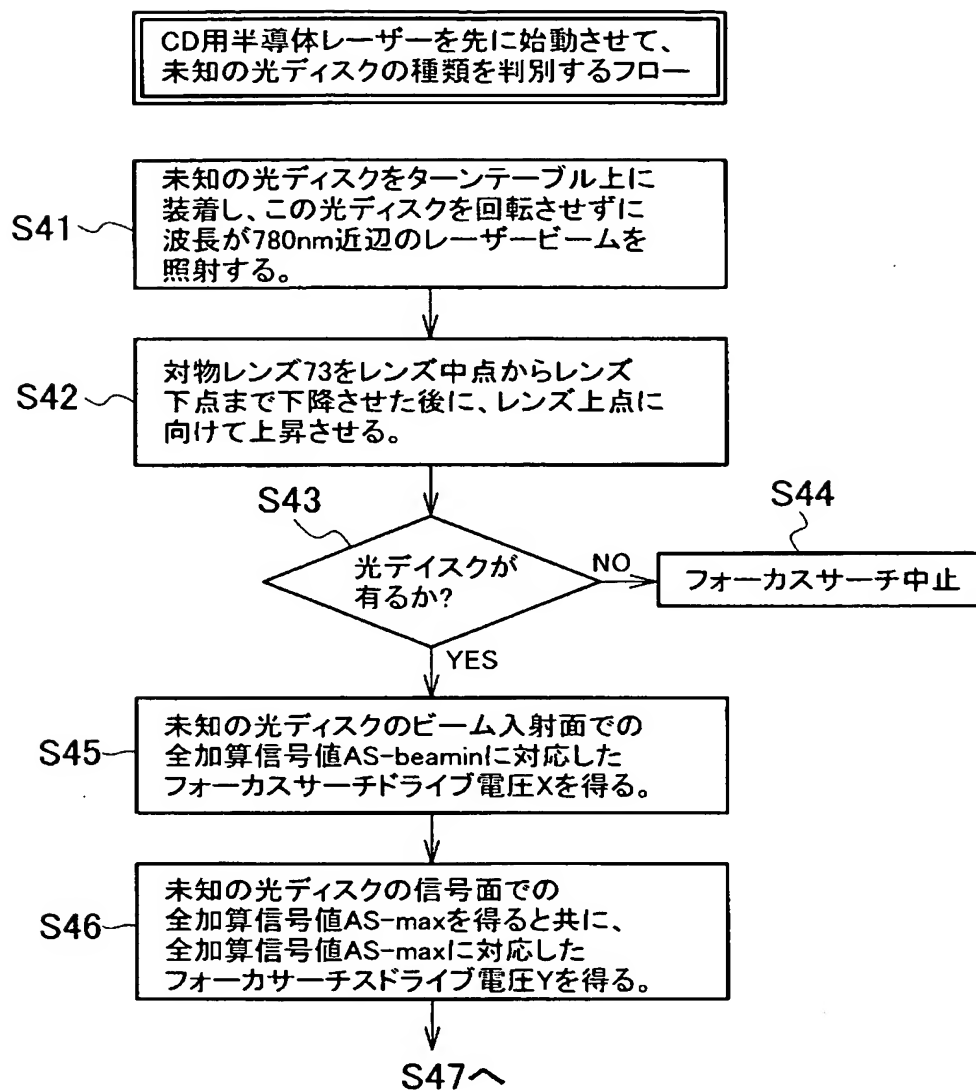

【図16】

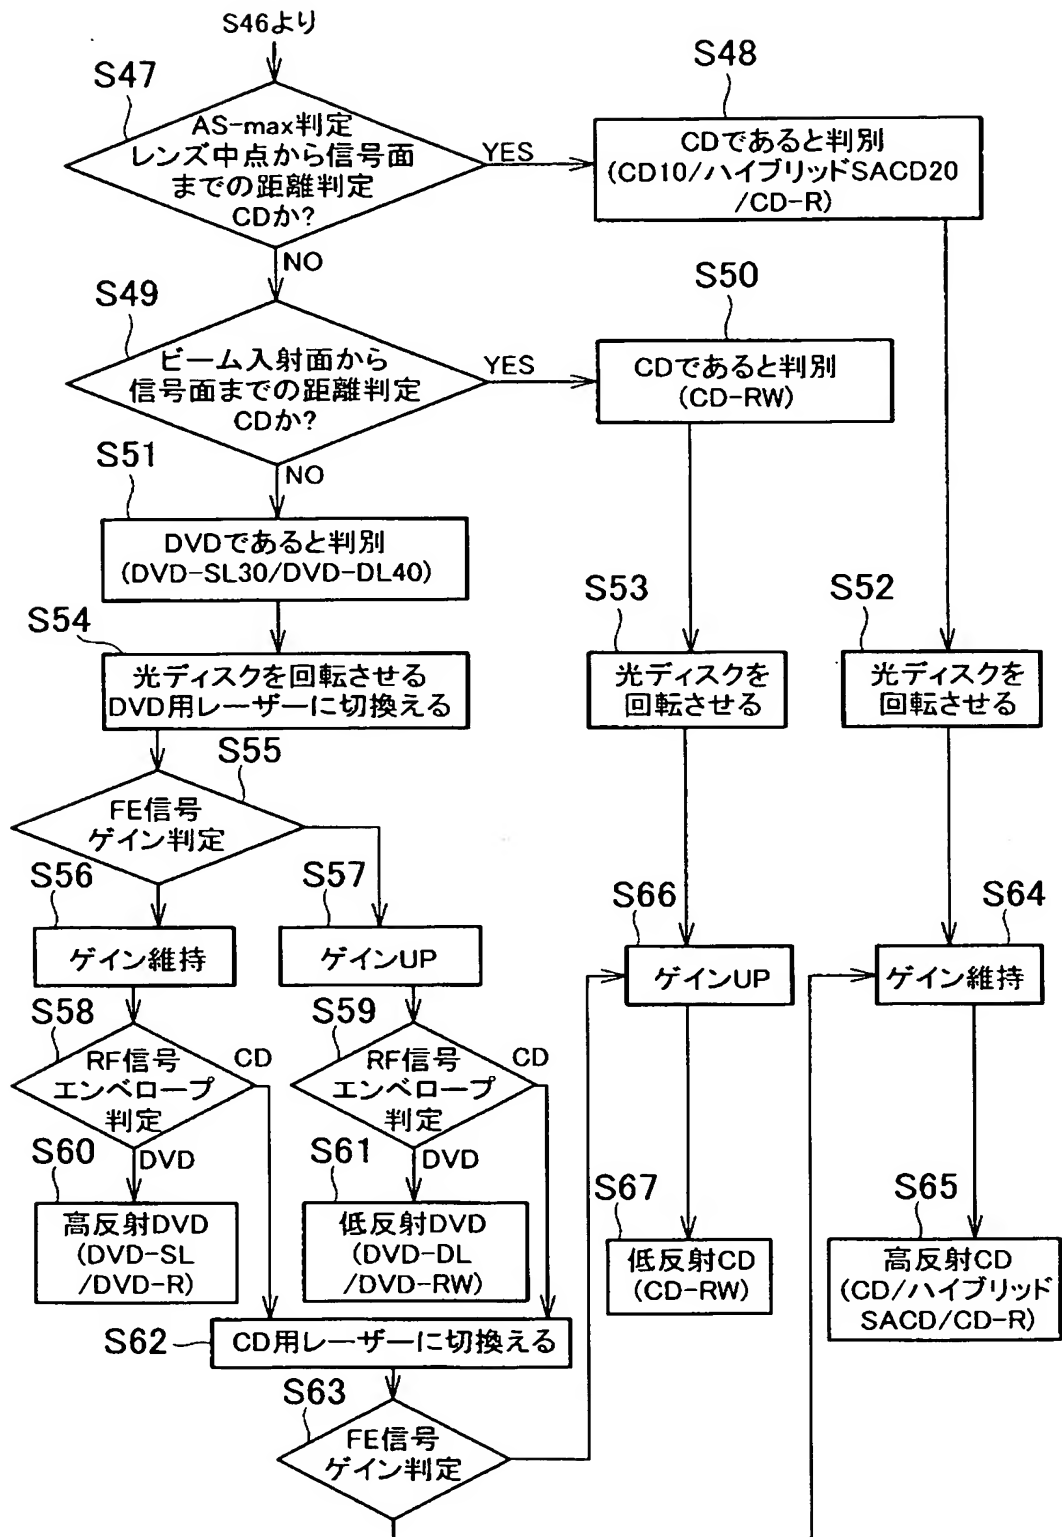

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 起動時のフォーカスサーチを迅速に行う。

【解決手段】 レンズ中点に待機している対物レンズ 7 3 を仮設定レンズ下点電圧 α と仮設定レンズ上点電圧 β とにより仮設定レンズ下点と仮設定レンズ上点との間を上昇又は下降させる途中で光ディスクの信号面に対物レンズ 7 3 を合焦させた時のフォトディテクタからの検出情報 A S - c d により、光ディスク 1 0 の信号面 1 2 に対応したフォーカスサーチドライブ電圧 R を取得し、演算プログラムを用いてフォーカスサーチドライブ電圧 R と、所定のファクターとに基づいて起動時のレンズ下点電圧 γ とレンズ上点電圧 δ とを求めて、レンズ下点電圧 γ に対応したレンズ下点を仮設定レンズ下点よりもレンズ中点側に設定し、且つ、レンズ上点電圧 δ に対応したレンズ上点を仮設定レンズ上点よりもレンズ中点側に設定する。

【選択図】 図 8

特願 2 0 0 3 - 0 7 8 8 6 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 3 2 9]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 8 日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3 丁目 1 2 番地
氏 名	日本ビクター株式会社